

CATÁLOGO 2026 • 2027

GALZER

ELEVE SEU NÍVEL



EXCELÊNCIA EM SERVIÇO E SUPORTE

Mais do que produtos, a **Galzer** entrega soluções que geram resultados e constroem história.

A Galzer é referência no fornecimento de equipamentos e consumíveis para soldagem e corte, oferece tecnologia avançada e um portfólio completo de produtos de alta qualidade. Presente em todo o Brasil, conta com uma ampla rede de vendas e com um pós-venda reconhecido pela qualidade do atendimento e pela confiabilidade.

Seus equipamentos estão presentes em diversos segmentos da indústria, como metalurgia, indústria naval, aeroespacial e automotiva, entre outros.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A **Galzer** oferece suporte técnico especializado para todas as suas linhas de produtos, garantindo desempenho, segurança e confiabilidade na operação dos equipamentos. Sua equipe técnica presta orientação, diagnóstico e suporte completo, assegurando agilidade no atendimento e suporte técnico sempre que necessário.

Para maior comodidade, a **Galzer** disponibiliza o sistema Leva e Traz. Após a solicitação da assistência técnica, a Galzer realiza a coleta do equipamento diretamente na loja e o devolve após a manutenção, sem custo adicional.

Para equipamentos compatíveis com envio pelos Correios, a **Galzer** disponibiliza uma autorização de postagem, permitindo que o produto seja enviado para assistência técnica de forma prática e sem custos de envio para o cliente.

As solicitações de assistência técnica podem ser realizadas pelo portal: www.assistencia.galzer.com.br.

SAC:



+55 (31) 9 9574-1521



+55 (31) 2567-8820

GARANTIA E QUALIDADE ASSEGURADA

Os produtos **Galzer** contam com garantia contra defeitos de fabricação, assegurando qualidade, confiabilidade e suporte especializado.

TOP.ARC 2.5



► cód. 2472

Modelo	TOP.ARC 2.5
Função	MMA
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz
Corrente de entrada	8,9 A – máx. 20 A
Corrente	120 A
Ciclo de trabalho	120 A @ 80% – 100 A @ 100%
Tensão em vazio	65 V
Classe de proteção	IP21S
Método de resfriamento	Sistema turbo ventilado
Consumíveis	Eletrodos revestidos
Diâmetro	Até 2.5 mm
Dimensões	230 x 100 x 165 mm
Peso	2,85 kg

TOP.ARC 160



► cód. 618

Modelo	TOP.ARC 160
Função	MMA
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz
Corrente de entrada	15 A – máx. 25 A
Corrente	160 A
Ciclo de trabalho	160 A @ 80% – 120 A @ 100%
Tensão em vazio	65 V
Classe de proteção	IP21S
Método de resfriamento	Sistema turbo ventilado
Consumíveis	Eletrodos revestidos
Diâmetro	Até 2.5 mm
Dimensões	245 x 110 x 170 mm
Peso	2,85 kg

TOP.ARC 200



► cód. 1007

Modelo	TOP.ARC 200	
Função	MMA	TIG
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz	
Corrente de entrada	15 A – máx. 20 A	
Corrente	200 A	
Ciclo de trabalho	200 A @ 100%	
Tensão em vazio	65 V	
Classe de proteção	IP21S	
Método de resfriamento	Sistema turbo ventilado	
Consumíveis	Eletrodos revestidos	Eletrodos de tungstênio
Diâmetro	Até 3.25 mm	Até 3.2 mm
Dimensões	250 x 110 x 180 mm	
Peso	3,25 kg	

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra 9 mm



Porta-eletrodo 9 mm

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 525



► cód. 1152



► cód. 476



► cód. 534



► cód. 479



► cód. 103



► cód. 1284

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

Modelo	TOP.ARC 170			
Função	MMA	TIG	MMA	TIG
Tensão de alimentação	127 V – 50/60 Hz		220 V – 50/60 Hz	
Corrente de entrada	20 A – máx. 25 A		18 A – máx. 20 A	
Corrente	120 A		170 A	
Ciclo de trabalho	120 A @ 80% – 100 A @ 100%		170 A @ 80% – 136 A @ 100%	
Tensão em vazio	65 V			
Classe de proteção	IP21S			
Método de resfriamento	Sistema turbo ventilado			
Consumíveis	Eletrodos revestidos	Eletrodos de tungstênio	Eletrodos revestidos	Eletrodos de tungstênio
Diâmetro	Até 2.5 mm	Até 3.2 mm	Até 3.2 mm	Até 3.2 mm
Dimensões	295 x 125 x 245 mm			
Peso	2,85 kg			

TOP.ARC 170



cód. 2112

- Tecnologia Integrada Hot Start
- Soldagem Aço-carbono, inox e ferro
- Indicado para Iniciantes – Profissionais



Leve e compacta, facilita o transporte e o trabalho em áreas de difícil acesso, proporcionando excelente desempenho com a praticidade do sistema bivolt automático.

TOP.ARC 250



cód. 2316

- Tecnologia Integrada Hot Start
- Soldagem Aço-carbono, inox e ferro
- Indicado para Iniciantes – Profissionais



Painel digital de fácil regulagem, design leve e portátil. Com 100% de ciclo de trabalho, garante soldagens contínuas e de alta qualidade para aplicações exigentes.

Modelo	TOP.ARC 250	
Função	MMA	TIG
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz	
Corrente de entrada	20 A – máx. 25 A	
Corrente	250 A	
Ciclo de trabalho	250 A @ 100%	
Tensão em vazio	65 V	
Classe de proteção	IP21S	
Método de resfriamento	Sistema turbo ventilado	
Consumíveis	Eletrodos revestidos	Eletrodos de tungstênio
Diâmetro	Até 3.25 mm	Até 3.2 mm
Dimensões	300 x 120 x 220 mm	
Peso	3,8 kg	

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra 9 mm



Porta-eletrodo 9 mm

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



cód. 529



cód. 1152



cód. 478



cód. 535



cód. 976



cód. 1174



cód. 342

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

Modelo	EASYMIG 160		
Função	MIG	MMA	TIG
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz		
Corrente de entrada	20 A – máx. 25 A	20 A – máx. 23 A	
Corrente	160 A		
Ciclo de trabalho	160 A @ 80% – 120 A @ 100%		
Tensão em vazio	60 V	65 V	
Classe de proteção	IP21S		
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência		
Consumíveis	Arame autoprotetido FCAW-S	Eletrodo revestido	Eletrodo de tungstênio
Diâmetro	0.8 / 1.0 mm	Até 2.5 mm	1.6 e 2.4 mm
Dimensões	300 x 150 x 190 mm		
Peso	7,5 kg		

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra 9 mm

Porta-eletrodo 9 mm

Tocha MIG 14AK

EASYMIG 160



► cód. 1438

- Tecnologia Integrada Inversora IGBT
- Soldagem Aço-carbono, inox e ferro
- Indicado para Iniciantes – Profissionais



Tecnologia inversora multiprocesso com display digital integrado para ajuste rápido e preciso dos parâmetros de soldagem, garantindo economia de energia e estabilidade do arco.

EASYMIG 200



► cód. 754

- Tecnologia Integrada MIG Sinérgico
- Soldagem Aço-carbono, inox e ferro
- Indicado para Iniciantes – Profissionais



100% Sinérgica com regulagem automática dos parâmetros de soldagem. Multiprocesso 3 em 1. Processo TIG Lift Arc para aço-carbono e inox (não compatível com alumínio).

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra 9 mm

Porta-eletrodo 9 mm

Tocha MIG 15AK

Modelo	EASY MIG 200		
Função	MIG	MMA	TIG
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz		
Corrente de entrada	20,8 A – máx. 33,6 A		
Corrente	200 A		
Ciclo de trabalho	200 A @ 100%		
Tensão em vazio	60 V	65 V	
Classe de proteção	IP21S		
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência		
Consumíveis	Arame MIG com ou sem gás	Eletrodo revestido	Eletrodo de tungstênio
Diâmetro	0.8 / 0.9 / 1.0 mm	Até 4.0 mm	1.6 e 2.4 mm
Dimensões	420 x 180 x 290 mm		
Peso	12 kg		

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 333



► cód. 229



► cód. 24



► cód. 25



► cód. 23



► cód. 1175

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

Modelo	ULTRAMIG 300		
Função	MIG	MMA	TIG
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz		
Corrente de entrada	28,8 A – máx. 46,4 A		
Corrente	300 A		
Ciclo de trabalho	300 A @ 100%		
Tensão em vazio	60 V		
Classe de proteção	IP21S		
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência		
Consumíveis	Arames inox, alumínio e tubular	Eletrodo revestido	Eletrodo de tungstênio
Diâmetro	0.8 / 1.0 mm	Até 4.0 mm	1.6 e 3.2 mm
Dimensões	580 x 320 x 580 mm		
Peso	37,7 kg		

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra 13 mm

Porta-eletrodo 13 mm

Tocha MIG 36KD

| ULTRAMIG 300



► cód. 753

Tecnologia Integrada
Inversora IGBT

Soldagem
Aço-carbono, inox, ferro,
alumínio e cobre

Indicado para
Serralherias – Indústrias



Display digital, tecnologia multiprocesso e conector Euro para tocha MIG. Conta com controle da corrente e tensão, carrinho com rodízios e suporte para cilindro. Para soldagem de alumínio, é necessário adquirir separadamente uma tocha e uma roldana apropriadas. O equipamento não acompanha esses componentes de fábrica.

| ULTRAMIG 500X



► cód. 1434

Tecnologia Integrada
Inversora IGBT

Soldagem
Aço-carbono, inox, ferro,
alumínio e cobre

Indicado para
Profissionais – Indústrias



Não acompanha plugue. Para soldar alumínio, é necessário adquirir separadamente a tocha e a roldana.

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra

Porta-eletrodo

Modelo	ULTRAMIG 500X		
Função	MIG	MMA	TIG
Tensão de alimentação	380 V – 50/60 Hz (trifásico)		
Corrente de entrada	40 A – máx. 55 A		
Corrente	500 A		
Ciclo de trabalho	500 A @ 100%		
Tensão em vazio	78 V		
Classe de proteção	IP21S		
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência		
Consumíveis	Arames inox, alumínio e tubular	Eletrodo revestido	Eletrodo de tungstênio
Diâmetro	1.0 / 1.2 / 1.6 mm	Até 6.0 mm	1.6 / 2.4 / 3.2 mm
Dimensões	610 x 310 x 560 mm (inversora) / 430 x 200 x 360 mm (cabecote)		
Peso	49 kg		

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 10



► cód. 1894



► cód. 875



► cód. 31



► cód. 874



► cód. 1134



► cód. 1187

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

Modelo	ULTRAMIG 400		
Função	MIG	MMA	TIG
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz (monofásico)		
Corrente de entrada	28,8 A – máx. 46,4 A		
Corrente	400 A		
Ciclo de trabalho	400 A @ 100%		
Tensão em vazio	60 V		
Classe de proteção	IP21S		
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência		
Consumíveis	Arame aço-carbono, inox e alumínio	Eletrodo revestido	Eletrodo de tungstênio
Diâmetro	0.8 / 1.0 mm	Até 4.0 mm	1.6 e 3.2 mm
Dimensões	820 x 420 x 710 mm (inversora) / 480 x 300 x 370 mm (cabecote)		
Peso	63,3 kg		

ULTRAMIG 400



► cód. 1436

Tecnologia Integrada
Modo 2T / 4T

Soldagem
Aço-carbono, inox, ferro,
alumínio e cobre

Indicado para
Iniciantes – Profissionais



Para soldar alumínio, é necessário adquirir separadamente a tocha e a roldana adequadas.

ULTRAMIG 400T



► cód. 2258



Tecnologia Integrada
Inversora IGBT

Soldagem
Aço-carbono, inox, ferro
fundido, alumínio e cobre

Indicado para
Profissionais – Indústrias



Inversora trifásica multiprocessos. Não acompanha plugue. Para soldar alumínio, a tocha e a roldana adequadas são vendidas separadamente.

Modelo	ULTRAMIG 400T								
Função	MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz (monofásico)			220 V – 50/60 Hz (trifásico)			380 V – 50/60 Hz (trifásico)		
Corrente de entrada	28,6 A – máx. 54,8 A								
Corrente	400 A (dependendo da tensão de alimentação: 220 V ou 380 V)								
Ciclo de trabalho	250 A @ 100%			350 A @ 100%			400 A @ 100%		
Tensão em vazio	62 V								
Classe de proteção	IP21S								
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência								
Consumíveis	Arames aço-carbono, inox, alumínio e tubular			Eletrodo revestido			Eletrodo de tungstênio		
Diâmetro	0.8 / 1.0 mm (monofásico)		0.8 / 1.0 / 1.2 mm (trifásico)		Até 5.0 mm			1.6 / 2.4 / 3.2 mm	
Dimensões	780 x 360 x 630 mm								
Peso	36 kg								

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra 13 mm



Porta-eletrodo 13 mm

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 526



► cód. 76



► cód. 865



► cód. 1260



► cód. 592



► cód. 902

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

Modelo	MAXTIG 140	
Função	TIG	MMA
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz	
Corrente de entrada	18 A – máx. 25 A	
Corrente	140 A	
Ciclo de trabalho	140 A @ 80% – 112 A @ 100%	
Tensão em vazio	60 V	
Classe de proteção	IP21S	
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência	
Consumíveis	Eletrodo de tungstênio	Eletrodos revestidos
Diâmetro	1.6 / 2.4 / 3.2 mm	Até 2.5 mm
Dimensões	380 x 180 x 270 mm	
Peso	5,45 kg	

MAXTIG 140



cód. 757

Tecnologia Integrada
Abertura de arco por HF

Soldagem
Aço-carbono, inox, cobre,
e titânio

Indicado para
Iniciantes – Profissionais



Inversora com processo TIG em corrente contínua (DC), indicado para aço-carbono e inox. Não compatível com soldagem de alumínio.

MAXTIG 200



cód. 756

Tecnologia Integrada
Abertura de arco por HF

Soldagem
Aço-carbono, inox, cobre,
e titânio

Indicado para
Iniciantes – Profissionais



Inversora com processo TIG em corrente contínua (DC), indicado para aço-carbono e inox. Não compatível com soldagem de alumínio.

Modelo	MAXTIG 200	
Função	TIG	MMA
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz	
Corrente de entrada	22 A – máx. 30 A	
Corrente	200 A	
Ciclo de trabalho	200 A @ 100%	
Tensão em vazio	62 V	
Classe de proteção	IP21S	
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência	
Consumíveis	Eletrodo de tungstênio	Eletrodos revestidos
Diâmetro	1.6 / 2.4 / 3.2 mm	Até 3.25 mm
Dimensões	380 x 180 x 270 mm	
Peso	5,45 kg	

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra 9 mm



Porta-eletrodo 9 mm

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



cód. 1120



cód. 1861



cód. 471



cód. 673



cód. 528



cód. 1669

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

HYPER TIG AC•DC 250



- Tecnologia Integrada
TIG AC/DC + Abertura de arco por HF
- Soldagem
Aço-carbono, inox, alumínio, cobre, bronze, titânio, magnésio e ferro fundido
- Indicado para
Iniciantes – Profissionais



Equipada com tecnologia inversora IGBT e display digital multifuncional e baixo consumo de energia, oferece recursos avançados como modos de operação 2T e 4T, ajuste de pós-gás e regulagem do balanceamento AC.

Modelo	HYPER TIG AC•DC 250		
Função	TIG		MMA
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz (Monofásico)		
Corrente de entrada	22,7 A – máx. 36,6 A		
Corrente	250 A		
Ciclo de trabalho	250 A @ 100%		
Tensão em vazio	56 V		
Classe de proteção	IP21S		
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência		
Consumíveis	Eletrodo de tungstênio	Varetas	Eletrodos revestidos
Diâmetro	1.6 / 2.4 / 3.2 mm	1.6 / 2.0 / 2.4 e 3.2 mm	Até 4.0 mm
Dimensões	450 x 200 x 380 mm		
Peso	16,5 kg		

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra 9 mm

Porta-eletrodo 9 mm

Tocha TIG WP-26

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 475



► cód. 533



► cód. 910



► cód. 532



► cód. 82



► cód. 1266

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

ARCO SUBMERSO SUBSAW ORIGIN

► cód. 2738

A SubSaw Origin marca o início da linha de arco submerso, com tecnologia SAW que utiliza o arco protegido por fluxo granulado para entregar cordões longos e alta produtividade em projetos de grande porte.

**GRANDES ESTRUTURAS
PEDEM PROCESSOS À
ALTURA.**



ESCANEIE O QR CODE

E conheça a tecnologia SAW Galzer que transforma grandes projetos em grandes resultados.



AIRCUT 100



► cód. 1018



Tecnologia Integrada
Arco Piloto e compressor integrado

Corte
Aço-carbono, inox e alumínio

Indicado para
Iniciantes – Profissionais



Compressor interno integrado, compatível com compressor externo, separador de umidade, ajuste de corrente por potenciômetro e tecnologia inversora. Corte contínuo em até 100 A. Não acompanha plugue de tomada.

Modelo	AIRCUT 100	
Função	Corte plasma	
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz (Monofásica)	
Corrente de entrada	40 A – máx. 50 A	
Corrente	100 A	
Ciclo de trabalho	100 A @ 100%	
Tensão em vazio	65 V	
Classe de proteção	IP21S	
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência	
Consumíveis	Linha P80	
Espessura de corte	17 mm (compressor interno)	20 mm (compressor externo)
Espessura de separação	19 mm (compressor interno)	25 mm (compressor externo)
Gás utilizado	Ar limpo (compressor interno ou externo)	
Dimensões	630 x 380 x 590 mm	
Peso	41 kg	

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra 13 mm



Tocha plasma P80

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 18



► cód. 13



► cód. 12



► cód. 1034



► cód. 1033



► cód. 1173



► cód. 1284

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

Modelo	PERFECT PLASMA 100		
Função	Corte plasma		
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz (Monofásica)		
Corrente de entrada	35 A – máx. 65 A		
Corrente	100 A		
Ciclo de trabalho	100 A @ 100%		
Tensão em vazio	293 V		
Classe de proteção	IP21S		
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência		
Consumíveis	Linha P80		
Espessura de corte	Alumínio: 15 mm	Inox: 18 mm	Aço-carbono: 20 mm
Espessura de separação	Alumínio: 20 mm	Inox: 22 mm	Aço-carbono: 25 mm
Gás utilizado	Ar comprimido limpo		
Dimensões	610 x 310 x 560 mm		
Peso	30,65 kg		

PERFECT PLASMA 100



► cód. 960

Tecnologia Integrada

Arco piloto

Corte

Aço-carbono, inox, alumínio, cobre e latão

Indicado para
Iniciantes – Profissionais

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra 13 mm



Tocha plasma P80

PERFECT PLASMA 60



► cód. 1017



Tecnologia Integrada

Arco piloto

Corte

Aço-carbono, inox, ferro, alumínio, cobre e latão

Indicado para
Iniciantes – Profissionais



Projetada para corte preciso de metais condutores com capacidade de corte limpo de 10 a 12 mm. Possui display digital, funções 2T/4T, proteção térmica eletrônica e proteção contra sobretensão.

Modelo	PERFECT PLASMA 60
Função	Corte plasma
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz (Monofásica)
Corrente de entrada	21 A – máx. 40 A
Corrente	60 A
Ciclo de trabalho	60 A @ 100%
Tensão em vazio	65 V
Classe de proteção	IP21S
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência
Consumíveis	Linha AG60
Espessura de corte	Até 12 mm
Espessura de separação	Até 15 mm
Gás utilizado	Ar comprimido limpo
Dimensões	370 x 160 x 260 mm
Peso	5,4 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra 9 mm



Tocha plasma AG60

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 694



► cód. 689



► cód. 688



► cód. 1672



► cód. 690



► cód. 1171



► cód. 342

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

Modelo	FUSION LASER 1500		
Função	Solda a laser	Corte a laser	Limpeza a laser
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz (Monofásica)		
Corrente de entrada	28 A		
Potência de saída	1500 W		
Ciclo de trabalho	10 – 100%		
Faixa de temperatura operacional	5°C – 40°C		
Classe de proteção	IP21S		
Método de resfriamento	À água, via Chiller embutido		
Consumíveis	Arame aço-carbono, inox e alumínio		
Diâmetro	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm		
Dimensões	540 x 700 x 970 mm		
Peso	176 kg		

FUSION LASER 1500



► cód. 1238

- Tecnologia Integrada **3 a 5 vezes mais rápida**
- Soldagem e corte **Aço-carbono, inox e alumínio**
- Limpeza a Laser **Ferrugem, oxidação, tintas, vernizes, óleos e graxas**
- Indicado para **Profissionais**

Tecnologia Fiber Laser 3 em 1 para soldagem, corte e limpeza. Pistola multifuncional com troca rápida de bicos, controle ajustável de potência, fibra óptica de alta precisão e baixa zona termicamente afetada (ZTA).

FUSION LASER 3000



► cód. 1497



- Tecnologia Integrada **3 a 5 vezes mais rápida**
- Soldagem e corte **Aço-carbono, inox e alumínio**
- Limpeza a Laser **Ferrugem, oxidação, tintas, vernizes, óleos e graxas**
- Indicado para **Profissionais**

Tecnologia Fiber Laser 3 em 1 para soldagem, corte e limpeza. Sistema de alimentação por canal duplo, pistola multifuncional, controle ajustável de potência e fibra óptica de alta precisão.

Modelo	FUSION LASER 3000		
Função	Solda a laser	Corte a laser	Limpeza a laser
Tensão de alimentação	380 V – 60 Hz (Trifásica)		
Corrente de entrada			
Potência de saída	3000 W		
Ciclo de trabalho	10 – 100%		
Faixa de temperatura operacional	0° C – 40° C		
Classe de proteção	IP21S		
Método de resfriamento	À água, via Chiller embutido		
Consumíveis	Arame aço-carbono, inox e alumínio		
Diâmetro	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm		
Dimensões	650 x 950 x 970 mm		
Peso	260 kg		

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Pistola ergonômica



Kit de bicos



Óculos de segurança



Treinamento

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 1247



► cód. 660



► cód. 890



► cód. 598



► cód. 342

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

CONTROLADORA CNC



- Tecnologia Integrada
Controle automático de altura (THC)
- Corte
Aço-carbono, inox, alumínio, cobre e latão
- Indicado para
Profissionais



Sistema CNC portátil com biblioteca integrada de figuras geométricas, programação automática de cortes e interface gráfica em LCD colorido. Compatível com arquivos G-Code, possui compensação automática da largura de corte (Kerf Compensation) e memória interna para armazenamento de programas.

Modelo	CONTROLADORA CNC PORTÁTIL	
Função	Controle CNC para máquinas de corte a plasma e oxicorte	
Tensão de alimentação	220 V – 60 Hz	
Área de corte	1600 mm x 3000 mm	
Velocidade de corte	50 – 2000 mm/min	
Ciclo de trabalho	100%	
Método de resfriamento	Ventilação natural (sem sistema de refrigeração dedicado)	
Dimensões	Eixo X 2,15 x Eixo Y 3,47 cm	440 x 360 x 370 mm
Peso	93 kg	

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Módulo THC



Trilhos



Maçarico de corte



Bico de corte

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 1851



► cód. 864



► cód. 346

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

TARTARUGA CG1-30N



► cód. 87

Modelo	TARTARUGA CG1-30N
Função	Oxicorte semiautomático
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz
Velocidade de corte	50 a 1200 mm/min
Espessura de corte	6 a 300 mm
Tensão de trabalho	24 V
Gases utilizados	Acetileno e oxigênio
Classe de proteção	IP21S
Método de resfriamento	Ventilação natural
Material compatível	Aço-carbono
Dimensões	660 x 320 x 280 mm
Peso	13 kg


TARTARUGA SEMIAUTOMÁTICA TUBULAR CG2-11



► cód. 395

Modelo	TARTARUGA SEMIAUTOMÁTICA TUBULAR CG2-11
Função	Corte semiautomático de tubos
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz
Velocidade de corte	50 a 750 mm/min
Espessura de corte	6–50 mm
Diâmetro dos tubos	Acima de 100 mm
Potência do motor	68 W
Tensão de trabalho	24 V
Gases utilizados	Acetileno e oxigênio
Classe de proteção	IP21S
Método de resfriamento	Ventilação natural
Material compatível	Aço-carbono
Dimensões	270 x 190 x 160 mm
Peso	18 kg

TARTARUGA AUTOMÁTICA CIRCULAR CG2-600

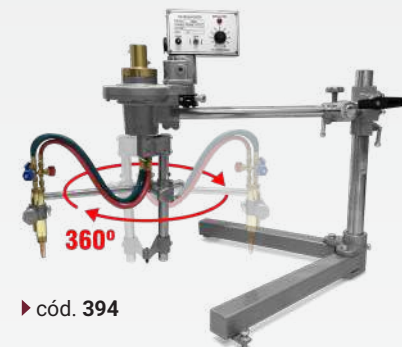

► cód. 394

Modelo	TARTARUGA AUTOMÁTICA CIRCULAR CG2-600
Função	Corte circular automático por oxicorte
Tensão de alimentação	220 V – 60 Hz
Velocidade de corte	<0,5 m / transferência
Espessura de corte	5 a 100 mm
Diâmetro de corte	30 a 600 mm
Tensão de trabalho	24 V
Gases utilizados	Acetileno e oxigênio
Classe de proteção	IP21S
Método de resfriamento	Ventilação natural
Material compatível	Aço-carbono
Dimensões	750 x 300 x 700 mm
Peso	38 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Maçarico 3 sedes



Kit de bicos de corte

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 1851



► cód. 863



► cód. 600



► cód. 597



► cód. 1234



► cód. 57



► cód. 350

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

D'ARC 200



Tecnologia Integrada
Soldagem e geração de energia na mesma máquina

Soldagem
Aço-carbono, inox e ferro

Indicado para
Profissionais



Soldagem ou geração de energia em um único equipamento (funções não simultâneas). Ideal para agricultura, construção civil, manutenção industrial e serralheria, com estrutura compacta e quatro rodas.

Modelo	D'ARC 200
Função	Soldagem MMA e geração de energia
Tensão de alimentação	220 V – 60 Hz
Corrente de soldagem	220 A
Corrente	220 A
Potência	7.6 kw / 3000 rpm
Combustível	Diesel
Consumo de combustível	≤ 2,3 L/h
Capacidade do tanque de combustível	12,5 L
Capacidade do tanque de óleo	1,65 L
Classe de proteção	IP21S
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência
Consumíveis	Eletrodos revestidos
Diâmetro	Até 5,0 mm
Dimensões	750 x 515 x 640 mm
Peso	127 kg

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



▶ cód. 384



▶ cód. 383



▶ cód. 530



▶ cód. 527

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

SUPER CLEAN



► cód. 1262



Tecnologia Integrada
Processo de eletrólise

◆ Limpeza
Aço inox

● Indicado para
Iniciantes – Profissionais



Equipamento de limpeza eletrolítica que opera com baixa tensão e alta corrente, removendo oxidações e marcas térmicas da soldagem sem comprometer o acabamento da superfície. Substitui processos com abrasivos e gel decapante. Compacto, portátil e de fácil operação.

Modelo	SUPER CLEAN
Função	Limpeza eletroquímica de soldas em aço inox
Tensão de alimentação	220 V – 50/60 Hz
Potência	500 W
Classe de proteção	IP21S
Método de resfriamento	Ventoinha de alta eficiência
Dimensões	320 x 160 x 270 mm
Peso	10 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS



Garra obra



Tocha de limpeza

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 1561



► cód. 1727



► cód. 1728

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

Modelo	COOLER WATER TANK 10 L	
Função	Refrigeração líquida para tochas TIG e MIG	
Tensão de alimentação	220 V – 60 Hz	
Corrente	1.1 A	
Pressão máxima	0,3 MPa (3 bar)	
Vazão	1 L/min. = 1.5 KW	
Capacidade do reservatório	10 L	
Potência do motor	370 W	
Fator de trabalho	100%	
Classe de proteção	IP21S	
Método de resfriamento	Circulação forçada de líquido refrigerante	
Equipamentos compatíveis	Tochas TIG refrigeradas a água	Tochas MIG refrigeradas a água
Dimensões	490 x 260 x 360 mm	
Peso	16 kg	

WATER TANK 10 L



► cód. 928



 Tecnologia Integrada
Sistema de refrigeração por circulação forçada

 Indicado para
Iniciantes – Profissionais

Compatível com tochas TIG e MIG refrigeradas a água. Possui bomba elétrica integrada, reservatório de alta capacidade e sistema de resfriamento contínuo. Maior vida útil da tocha e melhor desempenho em altas correntes.

WATER TANK 20 L



► cód. 1768

 Tecnologia Integrada
Sistema de refrigeração por circulação forçada

 Indicado para
Iniciantes – Profissionais

Compatível com tochas TIG e MIG refrigeradas a água. Possui bomba elétrica integrada, reservatório de alta capacidade e sistema de resfriamento contínuo. Maior vida útil da tocha e melhor desempenho em altas correntes.

Modelo	COOLER WATER TANK 20 L	
Função	Refrigeração líquida para tochas TIG e MIG	
Tensão de alimentação	220 V – 60 Hz	
Corrente	1.7 A	
Pressão máxima	0,3 MPa (3 bar)	
Vazão	8,5 L/min. = 1.9 KW	
Capacidade do reservatório	20 L	
Potência do motor	370 W	
Fator de trabalho	100%	
Classe de proteção	IP21S	
Método de resfriamento	Circulação forçada de líquido refrigerante	
Equipamentos compatíveis	Tochas TIG refrigeradas a água	Tochas MIG refrigeradas a água
Dimensões	580 x 320 x 510 mm	
Peso	20,4 kg	

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 1434



► cód. 206



► cód. 691



► cód. 366



► cód. 1267



► cód. 342

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

TOCHAS MIG

TOCHA REFRIGERADA 501D PARA SOLDAGEM MIG

As tochas para solda MIG/MAG Galzer foram desenvolvidas para oferecer desempenho, durabilidade e confiabilidade em qualquer aplicação. Disponíveis em diversos modelos, atendem desde serviços leves até operações de alta intensidade, com opções de refrigeração a gás ou a água.. A linha Galzer proporciona mais flexibilidade para que você escolha a tocha ideal para cada tipo de trabalho.



Tecnologia Integrada
Conector Euro

Indicado para
Profissionais – Indústrias

TOCHA 15AK

► cód. 229 (3M)



CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	DIÂMETRO DO ARAME	COMPRIMENTO
180 A CO ₂ – 180 A MIX	60%	0.6 mm ~ 0.9 mm	3 m

TOCHA 24KD

► cód. 3 (3M)
► cód. 4 (5M)



CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	DIÂMETRO DO ARAME	COMPRIMENTO
220 A CO ₂ – 250 A MIX	60%	0.9 mm ~ 1.2 mm	3 m – 5 m

TOCHA 36KD

► cód. 230 (3M)
► cód. 231 (5M)



CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	DIÂMETRO DO ARAME	COMPRIMENTO
340 A CO ₂ – 300 A MIX	60%	1.2 mm ~ 1.6 mm	3 m – 5 m

TOCHA 501D

► cód. 1767 (3M)
► cód. 207 (5M)



CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	DIÂMETRO DO ARAME	COMPRIMENTO
500 A CO ₂ – 300 A MIX	60%	1.2 mm ~ 1.6 mm	3 m – 5 m

SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER

Bocal



15AK

24KD

36KD

Bico de contato



15AK

24KD

36KD

Porta-bico



15AK

24KD

36KD

Difusor de gás



24KD

36KD

501D

*Os itens apresentados são vendidos separadamente.

TOCHAS MIG

TOCHA PARA SOLDAGEM MIG 15AK

Tecnologia Integrada
Conector Euro

Indicado para
Profissionais – Indústrias

Pescoço com tratamento em polímero

Gatilho preciso

Punho robusto e ergonômico

Junta articulada (maior mobilidade)

Cobre reforçado

Cabos resistentes
a temperaturas de
até 375 °C

Conector Euro
(seguro e durável)

TOCHA 15AK

► cód. 1257 (3M)



★★★★★
PREMIUM
GALZER

CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	DIÂMETRO DO ARAME	COMPRIMENTO
180 A CO ₂ – 180 A MIX	60%	0.6 mm ~ 0.9 mm	3 m

TOCHA 24KD

► cód. 1258 (3M)

► cód. 1259 (5M)



★★★★★
PREMIUM
GALZER

CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	DIÂMETRO DO ARAME	COMPRIMENTO
250 A CO ₂ – 220 A MIX	60%	0.9 mm ~ 1.2 mm	3 m – 5 m

TOCHA 36KD


► cód. 1260 (3M)

► cód. 1261 (5M)



★★★★★
PREMIUM
GALZER

CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	DIÂMETRO DO ARAME	COMPRIMENTO
340 A CO ₂ – 300 A MIX	60%	1.2 mm ~ 1.6 mm	3 m – 5 m

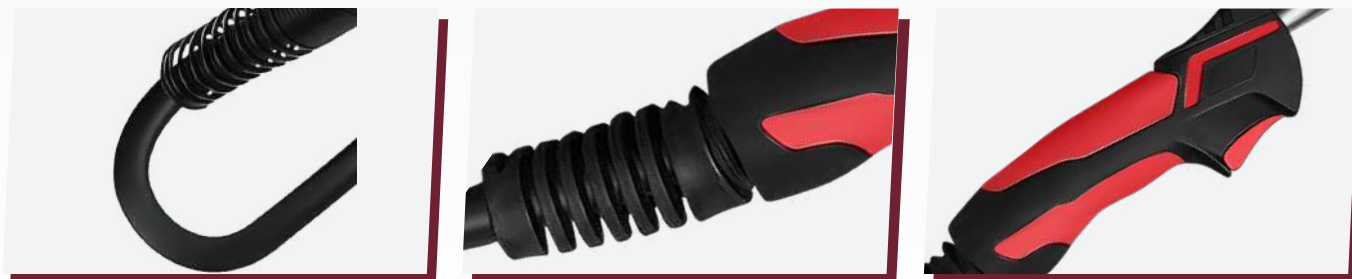

TOCHAS MIG

TOCHAS PARA SOLDAGEM MIG GME



MODELO	235	450	470
CORRENTE	300 A CO ₂ – 260 A MIX	390 A CO ₂ – 370 A MIX	490 A CO ₂ – 460 A MIX
CICLO DE TRABALHO	60%	60%	60%
DIÂMETRO DO ARAME	1.2 mm ~ 1.6 mm	1.2 mm ~ 1.6 mm	1.2 mm ~ 1.6 mm
COMPRIMENTO	3 m – 5 m	3 m – 5 m	3 m – 5 m
CONDUÍTE	Amarelo	Amarelo	Amarelo

TOCHAS PARA SOLDAGEM MIG GMU



MODELO	SU 180	SU 250	SU 315
CORRENTE	180 A CO ₂ – 180 A MIX	240 A CO ₂ – 210 A MIX	300 A CO ₂ – 260 A MIX
CICLO DE TRABALHO	50%	60%	60%
DIÂMETRO DO ARAME	0.6 mm ~ 0.8 mm	0.6 mm ~ 1.0 mm	0.8 mm ~ 1.2 mm
COMPRIMENTO	3 m – 5 m	3 m – 5 m	5 m

TOCHAS MIG

TOCHAS PARA SOLDAGEM MIG NBC 200A

- ▶ cód. 2856 (9MM)
- ▶ cód. 2857 (13MM)

As tochas Spool Gun e Push-Pull Galzer foram desenvolvidas para oferecer máxima precisão e desempenho na soldagem MIG, especialmente em alumínio e outros materiais que exigem alimentação estável do arame. A Spool Gun possui carretel integrado à tocha, reduzindo atrito e deformações do arame, enquanto a Push-Pull utiliza um sistema de dupla tração que garante alimentação contínua, uniforme e precisa. Mais qualidade, produtividade e confiabilidade para aplicações profissionais.



Gatilho preciso

Spool Gun e Push-Pull

Alimentação de arame estável e precisa.

Punho robusto

Cabos resistentes a temperaturas de até 375 °C

Conector Euro (seguro e durável)

Tecnologia Integrada
Spool Gun e Push-Pull

Indicado para
Profissionais – Indústrias

CORRENTE	200 A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIÂMETRO DO ARAME	0.6 mm ~ 1.2 mm
COMPIMENTO	3 m
MOTOR DE ALIMENTAÇÃO	Acoplado a tocha



TOCHAS PLASMA

TOCHA PARA CORTE PLASMA AG-60

As tochas de corte plasma Galzer foram desenvolvidas para proporcionar cortes rápidos, precisos e confiáveis em diferentes aplicações. Fabricadas com materiais de alta qualidade e projetadas para proporcionar conforto durante o uso e alto desempenho, atendendo desde serviços leves até operações industriais. Compatíveis com diversos equipamentos de corte plasma, são a escolha ideal para quem busca produtividade, eficiência e excelente acabamento.



Tecnologia Integrada
Alta frequência (HF)

Indicado para
Profissionais – Indústrias

TOCHA AG-60

- ▶ cód. 694 (3M)
- ▶ cód. 1770 (4M)
- ▶ cód. 1771 (8M)
- ▶ cód. 1498 (4M)
- ▶ cód. 1499 (8M)



CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	ESPESSURA DO CORTE	COMPRIMENTO
60 A	60%	Até 15 mm	3 m – 8 m

TOCHA P-80

- ▶ cód. 17 (3M)
- ▶ cód. 18 (5M)
- ▶ cód. 19 (5M)



CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	ESPESSURA DO CORTE	COMPRIMENTO
120 A	60%	Até 40 mm	3 m – 5 m

TOCHA P-80 RETA

- ▶ cód. 346 (8M)



CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	ESPESSURA DO CORTE	COMPRIMENTO
100 A	60%	Até 40 mm	8 m

TOCHA PT-31

- ▶ cód. 16 (3M)



CORRENTE	CICLO DE TRABALHO	ESPESSURA DO CORTE	COMPRIMENTO
50 A	60%	Até 10 mm	3 m

SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER

Eletrodo



AG-60

P-80

PT-31

Bico



AG-60

P-80

PT-31

Bocal



AG-60

P-80

PT-31

Difusor



Adaptador



PT-31

AG-60

*Os itens apresentados são vendidos separadamente.

TOCHA DE GOIVAGEM

TOCHA DE GOIVAGEM


► cód. 574 (2.1M)

A Tocha de Goivagem Galzer foi desenvolvida para oferecer alto desempenho na remoção de metais, preparação de juntas e eliminação de defeitos em soldas. Com construção robusta, elevada capacidade de corrente e excelente resistência ao calor, proporciona maior durabilidade, precisão e segurança em aplicações industriais de alta demanda, garantindo produtividade e confiabilidade em cada operação.



 Tecnologia Integrada
Arco-Ar (CAC-A)
 Indicado para
Profissionais – Indústrias

CORRENTE	1000 A
CICLO DE TRABALHO	60%
DIÂMETRO DO ELETRODO	Até 5/8"
COMPRIMENTO	2,1 m
VOLUME DE AR	1,00m³/min
PRESSÃO DE AR NECESSÁRIA	5 a 7 ATM
POTÊNCIA DO COMPRESSOR	Serviço intermitente: 5 HP - Serviço contínuo: 8 HP
ENTRADA PARA MANGUEIRA	3/8"

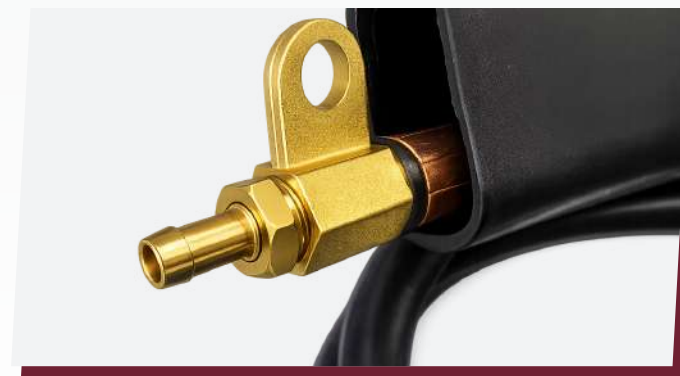

ALIMENTADOR DE ARAME MIG

▶ cód. 1769



Modelo	ULTRA FEED
Conexões do cabeçote	10 m
Mangueira para gás	11 m
Conexão de energia	Engate parafuso
Cabo de dados	Conexão de 6 pinos
Botão de avanço de arame	Diretamente no alimentador
Regulagem	Corrente e tensão diretamente no alimentador
Suporte de arame	Rolos de 5 kg e 15 kg
Roldanas	Dupla tração
Motor tracionador	24 V
Compatível	ULTRAMIG 400, ULTRAMIG 500X e outras máquinas do mercado

ESMERILHADEIRA ANGULAR

▶ cód. 2447 (127 V)

▶ cód. 2448 (220 V)



Modelo	4.1/2"
Tensão de alimentação	127 V ou 220 V (não bivolt)
Frequência	50 / 60 Hz
Potência	780 W
Velocidade	11.000 r/min
Diâmetro do disco	115 mm
Cabo elétrico	2 m
Peso	1,8 kg

PISTOLA DE PINTURA ELÉTRICA

▶ cód. 1471 (110 V)

▶ cód. 1887 (220 V)



Modelo	ELÉTRICA
Tensão	127 V ou 220 V (não bivolt)
Potência nominal	650 W
Vazão máxima	0,4 L/min
Energia de pulverização	105 W
Pressão de trabalho	2 bar
Viscosidade máxima	130 DIN-Sec
Capacidade	800 ml
Diâmetro do bico	2,5 mm
Comprimento do cabo	1,5 m

FURADEIRAS COM BASE MAGNÉTICA

MODELO	N45-1 (com reversão)	130X-N (sem reversão)
FUNÇÃO	Perfuração e rosqueamento em estruturas metálicas	Perfuração em estruturas metálicas
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220 V – 60 Hz	220 V – 50/60 Hz
POTÊNCIA	1.200 W	1.300 W
FORÇA MAGNÉTICA	18.000 N	10.000 N
DIÂMETRO MÁXIMO	45 mm (aço)	35 mm
VELOCIDADE SEM CARGA	0–450 rpm (rotação variável)	800 rpm
CURSO MÁXIMO	180 mm	125 mm



N45-1

▶ cód. 758



130X-N

▶ cód. 1772

TALHAS ELÉTRICAS

Código	2398		2399		2400		2403	
Tensão de alimentação	220 V							
Montagem	Com polia	Sem polia	Com polia	Sem polia	Com polia	Sem polia	Com polia	Sem polia
Capacidade de carga máxima	800 kg	400 kg	1000 kg	500 kg	1200 kg	600 kg	600 kg	300 kg
Velocidade média de elevação	5 m/min	10 m/min	5 m/min	10 m/min	5 m/min	10 m/min	5 m/min	10 m/min
Altura de elevação	6 m	12 m	6 m	12 m	6 m	12 m	6 m	12 m
Potência do motor	1450 W		1800 W		2000 W		1200 W	
Diâmetro do cabo de aço	5 mm		6 mm		6 mm		4 mm	
Comprimento do cabo de aço	12 m							



- cód. 2398 (800KG)
- cód. 2399 (1000KG)
- cód. 2400 (1200KG)
- cód. 2403 (600KG)

MACACOS HIDRÁULICOS

GARRAFA 2T

► cód. 2378



GARRAFA 3T

► cód. 2380



GARRAFA 5T

► cód. 2382



GARRAFA 10T

► cód. 2384



GARRAFA 20T

► cód. 2386



MÁSCARAS DE SOLDA AUTOMÁTICAS

MÁSCARA DE SOLDA SEM REGULAGEM



MÁSCARA DE SOLDA COM REGULAGEM



MÁSCARA DE SOLDA PRO TECH COM REGULAGEM



SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



LENTE ACRÍLICA - 110X90

cód. 447



LENTE ACRÍLICA - 95X50

cód. 1534



LENTE ACRÍLICA - PROTECH

cód. 2259

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

MÁSCARAS DE SOLDA AUTOMÁTICAS PERSONALIZADAS COM REGULAGEM



MOTOQUEIRO FANTASMA

► cód. 1171



ÁGUIA AZUL

► cód. 1265



CAPITÃO AMÉRICA

► cód. 1268



USA

► cód. 1267



CROSS

► cód. 1174



APRENDA A
MONTAR SUA
MÁSCARA DE
SOLDA.

MODELO	Máscaras de solda personalizadas com regulagem
DIMENSÕES DO FILTRO	110 x 90 mm
NÍVEL DE CLARIDADE	DIN 4
NÍVEL DE ESCURECIMENTO	DIN 9 – 13 regulável
PROTEÇÃO UV/IR	DIN 16
ALIMENTAÇÃO	Bateria de íons de lítio CR2032 substituível e célula solar
TEMPO DE RESPOSTA (CLARO PARA ESCURO)	0,0002 s
PESO	388 g
CA	46.612

MÁSCARAS DE SOLDA AUTOMÁTICAS PERSONALIZADAS COM REGULAGEM

Ajuste do nível de escurecimento

Célula solar

Sensor de luz duplo

Controle de sensibilidade e tempo de escurecimento

Área de visão
92 x 42 mm

**CIBORGUE**

▶ cód. 2351

REGULAGEM DE SENSIBILIDADE E ATRASO**PROTEÇÃO UV/IR****CONTROLE DE ESCURECIMENTO****TUBARÃO**

▶ cód. 2352

**ÁGUIA VERMELHA**

▶ cód. 1266

**CAVEIRA**

▶ cód. 1172

**METAL**

▶ cód. 1173

**GRAFITE**

▶ cód. 1175

LUVAS DE RASPA

LUVA DE RASPA PREMIUM

► cód. 342

Desenvolvida para oferecer máxima proteção e durabilidade, a Luva de Raspa Premium é confeccionada em couro bovino de alta qualidade, ideal para trabalhos que exigem resistência ao calor, à abrasão e a agentes mecânicos.

- ✓ Couro bovino selecionado
- ✓ Alta resistência ao rasgo e à abrasão
- ✓ Excelente proteção térmica
- ✓ Costuras reforçadas
- ✓ Maior durabilidade



APLICAÇÕES



SOLDAGEM



METALURGIA



CALDEIRARIA



CONSTRUÇÃO CIVIL



MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

PROTEÇÃO ATÉ	350 °C
TAMANHO DO PUNHO	15 cm
TAMANHO DA LUVA	Único
COMPRIMENTO TOTAL	33 cm
CA	47.960

LUVA DE RASPA STANDARD

► cód. 1284

A Luva de Raspa Standard oferece proteção e conforto essenciais para o dia a dia. Fabricada em couro bovino de qualidade, é ideal para diversas aplicações industriais e serviços gerais.

- ✓ Couro bovino resistente
- ✓ Boa resistência ao rasgo e à abrasão
- ✓ Proteção contra calor e fagulhas
- ✓ Costuras reforçadas
- ✓ Ótimo custo-benefício



APLICAÇÕES



SOLDAGEM



METALURGIA



CALDEIRARIA



CONSTRUÇÃO CIVIL



MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

PROTEÇÃO ATÉ	180 °C
TAMANHO DO PUNHO	15 cm
TAMANHO DA LUVA	Único
COMPRIMENTO TOTAL	33 cm
CA	47.960

PORTA ELETRODOS

- ▶ cód. 384 (350A)
- ▶ cód. 385 (500A)



KIT GARRA OBRA E PORTA ELETRODO

- ▶ cód. 2616 (9MM)
- ▶ cód. 751 (13MM)



TRILHOS TARTARUGA CGI-30N

- ▶ cód. 232 (1,80M)
- ▶ cód. 279 (1M)




CABOS PARA SOLDA ALUCOBRE

- ▶ cód. 937 (16MM)
- ▶ cód. 938 (25MM)
- ▶ cód. 939 (35MM)
- ▶ cód. 940 (50MM)
- ▶ cód. 1151 (70MM)



CONDUÍTES

- ▶ cód. 179 (3M - 0.8 A 1.0)
- ▶ cód. 1332 (5M - 0.8 A 1.0)
- ▶ cód. 186 (3M - 1.0 A 1.2)
- ▶ cód. 187 (5M - 1.0 A 1.2)
- ▶ cód. 199 (3M - 1.2 A 1.6)
- ▶ cód. 200 (5M - 1.2 A 1.6)



CONDUÍTES DE TEFLON

- ▶ cód. 177 (3M)
- ▶ cód. 208 (5M)



CENTELHADOR

- ▶ cód. 400




PEDRA CENTELHADOR

- ▶ cód. 401



MARTELO PICADOR

- ▶ cód. 310

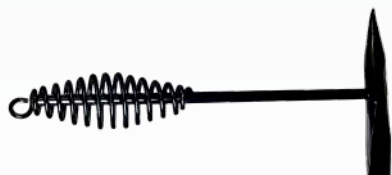

AGULHEIRO LIMPA BICOS

- ▶ cód. 399



ESCOVA MANUAL

- ▶ cód. 345



ESCOVA SUPER CLEAN

- ▶ cód. 1561



BACKING CERÂMICO

- ▶ cód. 2656 (6-4 HF-A8(SC-A7))
- ▶ cód. 2657 (6-1 HF-A4(SC-A4))
- ▶ cód. 2658 (6-5 HF-B1(SC-B1))



ALÇA PARA CILINDROS

- ▶ cód. 1817 (FERRO FUNDIDO)



ALÇA PARA CILINDROS

- ▶ cód. 1302 (PLÁSTICO)



CAPACETE PARA CILINDROS

- ▶ cód. 1300



GARRAS NEGATIVAS

- ▶ cód. 1318 (400A)



- ▶ cód. 382 (G1000 - 500A)
- ▶ cód. 383 (G500 - 350A)



PARAFUSO TIPO MORSA

- ▶ cód. 1319 (600A)



MAGNÉTICA

- ▶ cód. 474 (250A)



CONECTORES

CONECTOR MACHO

- ▶ cód. 285 (13MM)
- ▶ cód. 483 (25MM)
- ▶ cód. 946 (9MM)




CONECTOR FÊMEA

- ▶ cód. 481 (13MM)
- ▶ cód. 945 (9MM)
- ▶ cód. 1433 (25MM)



CONECTOR FÊMEA - PAINEL

- ▶ cód. 486 (9MM)
- ▶ cód. 948 (13MM)
- ▶ cód. 1255 (25MM)



CONECTOR EURO FÊMEA

- ▶ cód. 1111 (95MM)
- ▶ cód. 941 (150MM)



CAPAS TOCHAS TIG

| CAPA CURTA

- ▶ cód. 632 (WP17, 26, 18)
- ▶ cód. 911 (WP9 - 41V33)



| CAPA MÉDIA

- ▶ cód. 633 (WP9 - 41V35)
- ▶ cód. 910 (WP17 - 26, 18)



| CAPA LONGA

- ▶ cód. 537 (WP17, 26, 18)
- ▶ cód. 912 (WP9)



ESQUADROS MAGNÉTICOS

| MINI 4 KG

- ▶ cód. 397



| TOTAL 7 KG

- ▶ cód. 606



| 12 KG

- ▶ cód. 32



| 25 KG

- ▶ cód. 33



| HEXAGONAL 25 KG

- ▶ cód. 398



| 35 KG

- ▶ cód. 34



MAÇARICOS

FRANCÊS

► cód. 837



H625

► cód. 2088



H880

► cód. 2087



ODB

► cód. 2086



200 - ACETILENO / GLP

► cód. 454



201 - ACETILENO / GLP

► cód. 453



1400 - ACETILENO / GLP

► cód. 2341



1500 - ACETILENO / GLP

► cód. 450




TARTARUGA CG1-30N

► cód. 1037




KIT MAÇARICO 200

► cód. 451

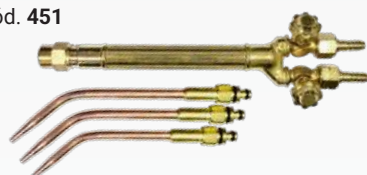

KIT MAÇARICO 201

► cód. 452



MAÇARICO	COMPATIBILIDADE
H625	Bico 6290 AC (para oxi-acetileno) Bico 6290 NFF (para oxi-GLP e gás natural)
H880	Bico 6290 AC (para oxi-acetileno) Bico 6290 NFF (para oxi-GLP e gás natural)
ODB	Bicos 3 sedes G1-P (GLP) e G1-A (Acetileno)
SÉRIE 200	Extensões série 200
SÉRIE 201	Extensões série 201
1400	Bicos série 1502 (Acetileno) ou 1503 (GLP)
1500	Bicos série 1502 (Acetileno) ou 1503 (GLP)
CG1-30	Bicos 3 sedes ANME e PNME (Nº 1, 2 e 3)

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



BICO DE CORTE 1502

► CONSULTE O VENDEDOR



BICO DE CORTE 1503

► CONSULTE O VENDEDOR



BICO 3 SEDES - ANME

► CONSULTE O VENDEDOR



BICO 3 SEDES - PNME

► CONSULTE O VENDEDOR



EXTENSÕES SÉRIE 200

► CONSULTE O VENDEDOR



EXTENSÕES SÉRIE 201

► CONSULTE O VENDEDOR

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

REGULADORES DE CHOPP

MODELO	RC-128	RC-129
GÁS	CO ₂	
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	140 kgf/cm ²	
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA	5 kgf/min	
CONEXÃO DE ENTRADA	Porca com rosca direita interna 0,830" - 14 NGO (ABNT 209-1)	
CONEXÃO DE SAÍDA	Porca com rosca direita 1/2" UNF-20	
CONSTRUÇÃO	Latão	

RC-128 CO₂

▶ cód. 2249


RC-129 CO₂

▶ cód. 2250



REGULADORES DE PRESSÃO

MODELO	RN-990
GÁS	Nitrogênio
MANÔMETRO DE ENTRADA	Escala de 0 a 280 bar/0 a 4000 psi
MANÔMETRO DE SAÍDA	Escala de 0 a 70 bar/0 a 1000 psi
CONEXÃO DE ENTRADA	Porca com rosca direita externa 0,960" - 14 NGO (ABNT 245-1)
CONEXÃO DE SAÍDA	Porca com rosca direita 9/16" UNF-18 com bico de mangueira 5/16 (8 mm)
CONSTRUÇÃO	Latão
	Válvula de segurança interna

RN-990

▶ cód. 2248



MODELO	RP-200
GÁS	GLP
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	10 kgf/cm ²
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA	3 à 7 kgf/cm ²
CONEXÃO DE ENTRADA	Rosca direita interna 1/4" NPT-18
CONEXÃO DE SAÍDA	Porca com rosca esquerda 9/16" UNF-18 com bico de mangueira 5/16 (8 mm)
CONSTRUÇÃO	Latão

RP-200 GLP

▶ cód. 612



REGULADORES DE PRESSÃO - SÉRIE 200

RG-200 ACETILENO

► cód. 600



RA-200 ARGÔNIO

► cód. 598



RC-200 CO₂

► cód. 599



GLP-200 (13)

► cód. 1108



RN-200 NITROGÊNIO

► cód. 1431



RO-200 OXIGÊNIO

► cód. 597



MO-200 OXIGÊNIO MEDICINAL

► cód. 5



MODELO	RG-200	RA-200	RC-200	GLP-200 (13)	RN-200	RO-200	MO-200
GÁS	Acetileno	Argônio	CO ₂	GLP	Nitrogênio	Oxigênio	Oxigênio Medicinal
ESTÁGIO				Estágio simples			
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	25 kgf/cm ² / 350 psi	200 kgf/cm ² / 2850 psi	200 kgf/cm ² / 2850 psi	200 bar/3000 psi	200 kgf/cm ²	200 kgf/cm ² / 2850 psi	160 kgf/cm ²
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA	1,5 kgf/cm ² / 21 psi	8 kgf/cm ² / 113 psi	8 kgf/cm ² / 113 psi		8 kgf/cm ² / 113 psi	8 kgf/cm ² / 113 psi	1,5 kg/min
VAZÃO	5 m ³ /h	40 L/min	40 L/min			30 m ³ /h	10 - 15 L/min
CONEXÃO DE ENTRADA	Rosca esquerda externa 0,880" (ABNT 225-2)	Rosca direita externa 0,960" -14NGO (ABNT 245-1)	Rosca direita interna 0,830" 14ngo (ABNT 209-1)	Borboleta com rosca direita 5/8" BSW-11	Rosca direita externa 0,960" -14NGO (ABNT 245-1)	Rosca direita interna W21.8x1/14 (ABNT 218-1)	CGA540 ou ABNT 218-1
CONEXÃO DE SAÍDA			Porca 9/16", com bico de mangueira Ø 5/16"				Rosca Direita 9/16
CONSTRUÇÃO			Aço-carbono e zamac				Alumínio

REGULADORES DE PRESSÃO - SÉRIE 700

RG-700 ACETILENO INDUSTRIAL

▶ cód. 341


RA-700 ARGÔNIO INDUSTRIAL

▶ cód. 339


RC-700 CO₂ INDUSTRIAL

▶ cód. 338


GLP-700 GLP

▶ cód. 1178


RN-700 NITROGÊNIO INDUSTRIAL

▶ cód. 340


RO-700 OXIGÊNIO INDUSTRIAL

▶ cód. 337



MODELO	RG-700	RA-700	RC-700	GLP-700	RN-700	RO-700
GÁS	Acetileno	Argônio	CO ₂	GLP	Nitrogênio	Oxigênio
ESTÁGIO	Estágio simples					
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA	220 kgf/cm ² / 3000 psi	220 kgf/cm ²	220 kgf/cm ² / 3000 psi	220 kgf/cm ² / 3000 psi	220 kgf/cm ² / 3000 psi	220 kgf/cm ² / 3000 psi
PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA	2,5 bar / 35 psi	8 kgf/cm ²		5 kgf/cm ²	10 kgf/cm ² / 227 psi	25 kgf/cm ² / 350 psi
VAZÃO	40 L/min	40 L/min	40 L/min	30 kg/h		
CONEXÃO DE ENTRADA	Rosca esquerda externa 0,880" (ABNT 225-2)	Rosca direita externa 0,960" -14NGO (ABNT 245-1)	Rosca direita interna 0,830" 14NGO (ABNT 209-1)	Rosca esquerda externa 0,880" -14NGO (ABNT 225-2)	Rosca direita externa 0,960" 14NGO (ABNT 245-1)	Rosca direita interna W21.8x1/14 (ABNT 218-1)
CONEXÃO DE SAÍDA	Porca 9/16", com bico de mangueira Ø 5/16"					
CONSTRUÇÃO	Latão					

VÁLVULAS

TOPO - OXIGÊNIO

- ▶ cód. 577 (WP-15)
- ▶ cód. 760 (WP-20)



TOPO - CO₂

- ▶ cód. 575 (WP-15)
- ▶ cód. 759 (WP-20)



TOPO - ARGÔNIO, MISTURA, HÉLIO E NITROGÊNIO

- ▶ cód. 576 (WP-15)
- ▶ cód. 761 (WP-20)



TOPO - CAVAGNA OXIGÊNIO

- ▶ cód. 2476 (WP-20)



TOPO - CAVAGNA ARGÔNIO, MISTURA, HÉLIO E NITROGÊNIO

- ▶ cód. 2473 (WP-20)



CORTA-CHAMAS RG - ACETILENO

- ▶ cód. 57



CORTA-CHAMAS MO - OXIGÊNIO

- ▶ cód. 58



CORTA-CHAMAS MG - ACETILENO

- ▶ cód. 349



CORTA-CHAMAS RO - OXIGÊNIO

- ▶ cód. 350



VÁLVULAS DE RETENÇÃO OXIGÊNIO - ACETILENO

- ▶ cód. 684



CONEXÕES

CONEXÃO Y ACETILENO

▶ cód. 487



CONEXÃO Y OXIGÊNIO

▶ cód. 488



NIPLE E PORCA ACETILENO E OXIGÊNIO

▶ cód. 1104



MANGUEIRAS

DUPLA - ACETILENO, OXIGÊNIO E GLP

▶ cód. 1234 (100M)



AR / ÁGUA 300 PSI

- ▶ cód. 2366 (6MM)
- ▶ cód. 2367 (8MM)
- ▶ cód. 2368 (10MM)
- ▶ cód. 2369 (12MM)



GÁS PREMIUM SIMPLES 5/16"

▶ cód. 2370 (100M)



KIT PPU

- ▶ 01 - CILINDRO DE GÁS ACETILENO JP HOMOLOGADO
- ▶ 01 - CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO 1M3
- ▶ 01 - REGULADOR DE PRESSÃO GÁS OXIGÊNIO
- ▶ 01 - REGULADOR DE PRESSÃO GÁS ACETILENO
- ▶ 01 - VÁLVULA CORTA-CHAMAS RO - OXIGÊNIO
- ▶ 01 - VÁLVULA CORTA-CHAMAS RG - ACETILENO
- ▶ 01 - VÁLVULA CORTA-CHAMAS MO - OXIGÊNIO
- ▶ 01 - VÁLVULA CORTA-CHAMAS MG - ACETILENO
- ▶ 01 - EXTENSÃO DE SOLDA 200 ACETILENO NÚMERO 4
- ▶ 01 - EXTENSÃO DE SOLDA 200 ACETILENO NÚMERO 6
- ▶ 01 - EXTENSÃO DE SOLDA 200 ACETILENO NÚMERO 9
- ▶ 01 - MAÇARICO PARA SOLDA MODELO 200
- ▶ 05 - MANGUEIRA DUPLA PARA SOLDA
- ▶ 04 - ABRAÇADEIRAS
- ▶ 01 - CARRINHO DE TRANSPORTE



CONFIRA

A solução completa para soldagem e corte com a qualidade galzer.



▶ cód. 1282

TANQUE CRIOGÊNICO 16 BAR – 2M³

► cód. 1991

Tanque criogênico desenvolvido para o armazenamento de gases líquidos com a máxima segurança e eficiência. Fabricado com materiais de alta qualidade, isolamento térmico superior e acabamento robusto, garantindo maior durabilidade e confiabilidade no abastecimento contínuo de gases para aplicações industriais, hospitalares e laboratoriais.



ISOLAMENTO TÉRMICO

Mantém a temperatura ideal e reduz perdas por evaporação.



MÁXIMA SEGURANÇA

Válvulas de segurança e dispositivos de proteção conforme normas internacionais.



ALTA DURABILIDADE

Construção robusta em aço inoxidável criogenicamente tratado.



EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Fornecimento contínuo e estável para diversas aplicações.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	1991
FUNÇÃO	Armazenar, transportar e fornecer gases em estado criogênico
GÁS ARMazenado	LO ₂ , LN ₂ , LAR
CAPACIDADE NOMINAL	2 m ³
PRESSÃO DE PROJETO	Interno: 1.7 MPa Externo: -0.1 MPa
PRESSÃO MÁXIMA PERMITIDA DE TRABALHO	Interno: 1.7 À 50 °C MPa Externo: -0.1 MPa
PRESSÃO DE TRABALHO	Interno: 1.7 MPa Externo: Vácuo
TEMPERATURA DE PROJETO	Interno: -196 °C Externo: 50 °C
TEMPERATURA DE TRABALHO	Interno: ≥-196 °C Externo: Temperatura ambiente
DENSIDADE MÁXIMA	Interno: 1410 (lar) kg/m ³ Externo: 50-60 kg/m ³
PESO TOTAL COM CARGA	4005 (LAR) kg

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



ISO 9001

Gestão da qualidade



ASME

Seção VIII



Conformidade Europeia



CONFIRA

A solução ideal para armazenamento criogênico com a qualidade Galzer.

APLICAÇÕES



INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS



HOSPITAIS E
CLÍNICAS



LABORATÓRIOS
E PESQUISAS



CORTE E SOLDA
INDUSTRIAL



PROCESSOS
QUÍMICOS

DESTAQUES



BAIXA TAXA DE EVAPORAÇÃO

Isolamento a vácuo que garante maior retenção e economia de gases líquidos.



CONSTRUÇÃO ROBUSTA

Projetado para suportar condições severas de operação.



FÁCIL MANUTENÇÃO

Acessos estratégicos para inspeção e manutenção segura.



TECNOLOGIA CRIOGÊNICA

Desenvolvido com os mais elevados padrões de engenharia e segurança.

CILINDROS

CILINDROS DE ALUMÍNIO CO₂

- ▶ Armazenamento e fornecimento de CO₂.
- ▶ Uso profissional e industrial.
- ▶ Construção em alumínio de alta resistência.
- ▶ Pintura eletrostática.



VÁLVULA
ABNT 209-1



CAPACETE
Opcional



CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁXIMA	COR PADRÃO
Consultar	3,4 – 13,4 L	124 – bar	Cinza

CILINDROS DE ALUMÍNIO OXIGÊNIO MEDICINAL

- ▶ Armazenamento e fornecimento de oxigênio medicinal.
- ▶ Uso hospitalar, clínico e domiciliar.
- ▶ Construção em alumínio de alta resistência.
- ▶ Pintura eletrostática.



VÁLVULA
ABNT 218-1



CAPACETE
Opcional



CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁXIMA	COR PADRÃO
Consultar	1 – 10 L	139 – bar	Verde

CILINDROS DE ARGÔNIO

- ▶ Armazenamento e fornecimento de gás argônio.
- ▶ Uso profissional e industrial.
- ▶ Construção em aço de alta resistência sem costura.
- ▶ Pintura eletrostática.



VÁLVULA
ABNT 245-1



CAPACETE
Incluso



CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁXIMA	COR PADRÃO
Consultar	7 – 50 L	150 – 200 bar	Marrom

CILINDROS DE CO₂

- ▶ Armazenamento e fornecimento de CO₂.
- ▶ Uso profissional e industrial.
- ▶ Construção em aço de alta resistência sem costura.
- ▶ Pintura eletrostática.



VÁLVULA
ABNT 209-1



CAPACETE
Incluso



CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁXIMA	COR PADRÃO
Consultar	7 – 50 L	150 – 200 bar	Alumínio

CILINDROS

CILINDROS DE HÉLIO

- ▶ Armazenamento e fornecimento de gás hélio.
- ▶ Uso profissional e industrial.
- ▶ Construção em aço de alta resistência sem costura.
- ▶ Pintura eletrostática.



VÁLVULA
ABNT 245-1



CAPACETE
Incluso



CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁXIMA	COR PADRÃO
Consultar	7 – 50 L	150 – 200 bar	Laranja

CILINDROS DE NITROGÊNIO

- ▶ Armazenamento e fornecimento de gás nitrogênio.
- ▶ Uso profissional e industrial.
- ▶ Construção em aço de alta resistência sem costura.
- ▶ Pintura eletrostática.



VÁLVULA
ABNT 245-1



CAPACETE
Incluso



CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁXIMA	COR PADRÃO
Consultar	7 – 50 L	150 – 200 bar	Cinza

CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL

- ▶ Armazenamento e fornecimento de oxigênio industrial.
- ▶ Uso profissional e industrial.
- ▶ Construção em aço de alta resistência sem costura.
- ▶ Pintura eletrostática.



VÁLVULA
ABNT 218-1



CAPACETE
Incluso



CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁXIMA	COR PADRÃO
Consultar	7 – 50 L	150 – 200 bar	Preto

CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL

- ▶ Armazenamento e fornecimento de oxigênio medicinal.
- ▶ Uso hospitalar, clínico, domiciliar e profissional.
- ▶ Construção em aço de alta resistência sem costura.
- ▶ Pintura eletrostática.



VÁLVULA
ABNT 218-1



CAPACETE
Incluso



CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁXIMA	COR PADRÃO
Consultar	7 – 50 L	150 – 200 bar	Verde

CILINDROS

CILINDROS DE ACETILENO JP

- ▶ Armazenamento e fornecimento de gás acetileno sob alta pressão.
- ▶ Uso profissional e industrial, indicado para soldagem, corte e aquecimento oxicombustível.
- ▶ Construção em aço de alta resistência com massa porosa interna, conforme padrão para cilindros de acetileno.
- ▶ Pintura eletrostática de alta durabilidade.



VÁLVULA
ABNT 225-2



CAPACETE
Incluso



HOMOLOGADO POR
White Martins, Messer, AL, AP, etc.



CONFIRA

A segurança e a confiabilidade dos cilindros Galzer.



CÓDIGO	CAPACIDADE	PRESSÃO MÁXIMA	COR PADRÃO
Consultar	1 – 11 KG	17 bar	Vermelho

CILINDROS DE HÉLIO PARA BALÕES

- ▶ Armazenamento e fornecimento de gás hélio para enchimento de balões.
- ▶ Uso em festas, eventos, decoração e uso profissional.
- ▶ Construção em aço de alta resistência sem costura.
- ▶ Pintura eletrostática de alta durabilidade.



VÁLVULA DOSADORA INTEGRADA
Controle do fluxo de hélio durante o enchimento dos balões.



▶ cód. 2618

▶ cód. 1764

▶ cód. 1765

CÓDIGO	2618	1764	1765
FUNÇÃO	Armazenar e fornecer gás hélio para enchimento de balões.		
COMPOSIÇÃO	100% gás hélio		
CAPACIDADE	≈ 0,128 m³	≈ 0,192 m³	≈ 0,594 m³
RENDIMENTO	Infla 20 balões de látex de 9"	Infla 30 balões de látex de 9"	Infla 70 balões de látex de 9"

CORTE

DISCO DE CORTE 4.1/2"

▶ cód. 2



AÇO



INOX



DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
115 MM — 4.1/2"	1 MM — 3/64"	22.23 MM — 7/8"	13.300 RPM

DISCO DE CORTE 4.1/2" BRAX

▶ cód. 683



AÇO



INOX



DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
115 MM — 4.1/2"	1 MM — 3/64"	22.23 MM — 7/8"	13.300 RPM

DISCO DE CORTE 7"

▶ cód. 89



AÇO



INOX



DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
180 MM — 7"	1.6 MM — 1/16"	22.23 MM — 7/8"	8.600 RPM

DISCO DE CORTE 9"

▶ cód. 681



AÇO



INOX



DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
228 MM — 9"	1.9 MM — 5/64"	22.23 MM — 7/8"	6.600 RPM

DISCO DE CORTE 4.1/2"

▶ cód. 331



AÇO



METAIS FERROSOS



DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
115 MM — 4.1/2"	3 MM — 1/8"	22.23 MM — 7/8"	13.300 RPM

DISCO DE CORTE 7"

▶ cód. 88



AÇO



METAIS FERROSOS



DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
180 MM — 7"	3 MM — 1/8"	22.23 MM — 7/8"	8.595 RPM

DISCO DE CORTE 10"

▶ cód. CONSULTAR



AÇO



METAIS FERROSOS



DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
250 MM — 10"	3 MM — 1/8"	—	6.015 RPM

DISCO DE CORTE 12"

▶ cód. CONSULTAR



AÇO



METAIS FERROSOS



DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
300 MM — 12"	3 MM — 1/8"	—	5.015 RPM

DISCO DE CORTE 14"

▶ cód. 682



AÇO



METAIS FERROSOS




DIÂMETRO	ESPESSURA	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
355 MM — 14"	3 MM — 1/8"	25.40 MM — 1"	4.300 RPM

FLAP

DISCO FLAP ZIRCÔNIO CÔNICO 4.1/2"


► cód. CONSULTAR



DIÂMETRO	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
115 MM — 4.1/2"	22.23 MM — 7/8"	13.300 RPM

DISCO FLAP ZIRCÔNIO CÔNICO 7"

► cód. CONSULTAR



DIÂMETRO	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
180 MM — 7"	22.23 MM — 7/8"	8.500 RPM

DISCO FLAP ZIRCÔNIO CÔNICO 4.1/2"


► cód. CONSULTAR



DIÂMETRO	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
115 MM — 4.1/2"	22.23 MM — 7/8"	13.300 RPM

DISCO FLAP ZIRCÔNIO CÔNICO 7"


► cód. CONSULTAR



DIÂMETRO	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
180 MM — 7"	22.23 MM — 7/8"	8.500 RPM

DISCO FLAP ZIRCÔNIO RETO 4.1/2"

► cód. CONSULTAR



DIÂMETRO	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
115 MM — 4.1/2"	22.23 MM — 7/8"	13.300 RPM

DISCO FLAP ZIRCÔNIO RETO 7"


► cód. CONSULTAR



DIÂMETRO	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
180 MM — 7"	22.23 MM — 7/8"	8.500 RPM

DISCO FLAP ZIRCÔNIO RETO 4.1/2"


► cód. CONSULTAR



DIÂMETRO	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
115 MM — 4.1/2"	22.23 MM — 7/8"	13.300 RPM

DISCO FLAP ZIRCÔNIO RETO 7"

► cód. CONSULTAR



DIÂMETRO	FURO / GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA
180 MM — 7"	22.23 MM — 7/8"	8.500 RPM



ESCANEE O QR CODE

E confira os diferenciais deste produto e a excelência da tecnologia Galzer.

ACABAMENTO

DISCO DE ACABAMENTO 4.1/2" - EXTRA FINO

► cód. 301



AÇO



INOX



ALUMÍNIO



DIÂMETRO

115 MM — 4.1/2"

FURO / GRÃO

22.23 MM — 7/8"

ROTAÇÃO MÁXIMA

13.300 RPM

DISCO DE ACABAMENTO 4.1/2" - FINO

► cód. 302



AÇO



INOX



ALUMÍNIO



DIÂMETRO

115 MM — 4.1/2"

FURO / GRÃO

22.23 MM — 7/8"

ROTAÇÃO MÁXIMA

13.300 RPM

DISCO DE ACABAMENTO 4.1/2" - MÉDIO

► cód. 303



AÇO



INOX



ALUMÍNIO



DIÂMETRO

115 MM — 4.1/2"

FURO / GRÃO

22.23 MM — 7/8"

ROTAÇÃO MÁXIMA

13.300 RPM

DISCO DE ACABAMENTO 4.1/2" - GROSSO

► cód. 304



AÇO



INOX



ALUMÍNIO



DIÂMETRO

115 MM — 4.1/2"

FURO / GRÃO

22.23 MM — 7/8"

ROTAÇÃO MÁXIMA

13.300 RPM

DESBASTE

DISCO DE DESBASTE 4.1/2"

► cód. 90



AÇO



DIÂMETRO

115 MM — 4.1/2"

ESPESSURA

6 MM — 1/4"

FURO / GRÃO

22.23 MM — 7/8"

ROTAÇÃO MÁXIMA

13.370 RPM

DISCO DEBASTE 7"

► cód. 330



AÇO



DIÂMETRO

180 MM — 7"

ESPESSURA

6 MM — 1/4"

FURO / GRÃO

22.23 MM — 7/8"

ROTAÇÃO MÁXIMA

8.595 RPM

STRIP

DISCO STRIP REMOVEDOR 4.1/2"

► cód. 855



COLA



TINTA



RESINA



FERRUGEM



DIÂMETRO

115 MM — 4.1/2"

FURO / GRÃO


22.23 MM — 7/8"

ROTAÇÃO MÁXIMA

10.500 RPM

ESCOVAS


ESCOVA TRANÇADA CIRCULAR 6"

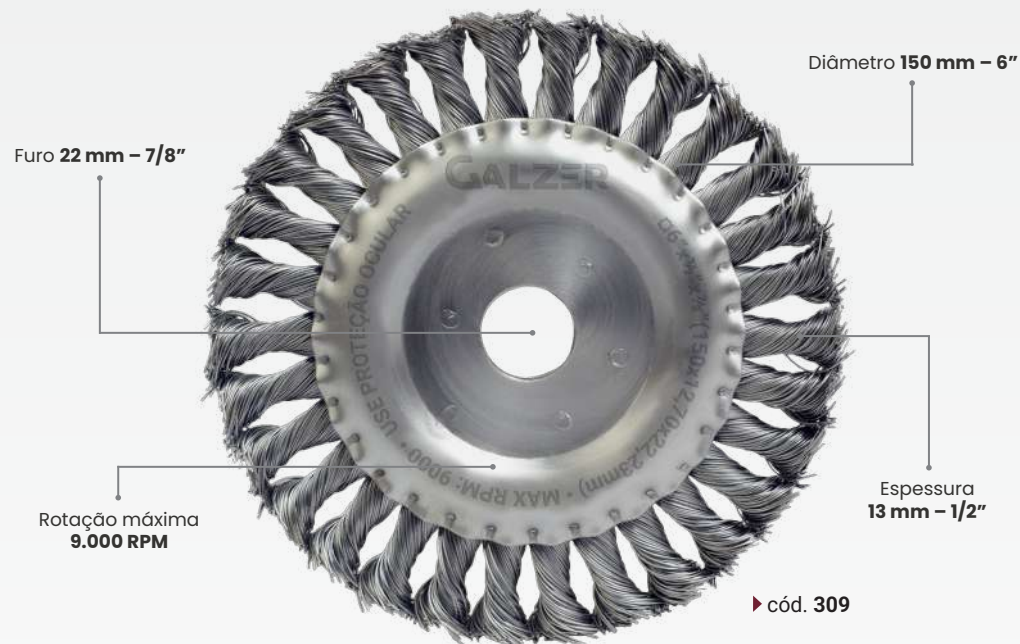

ESCOVA ONDULADA CIRCULAR 6"



ESCOVA TRANÇADA CIRCULAR 4.1/2"

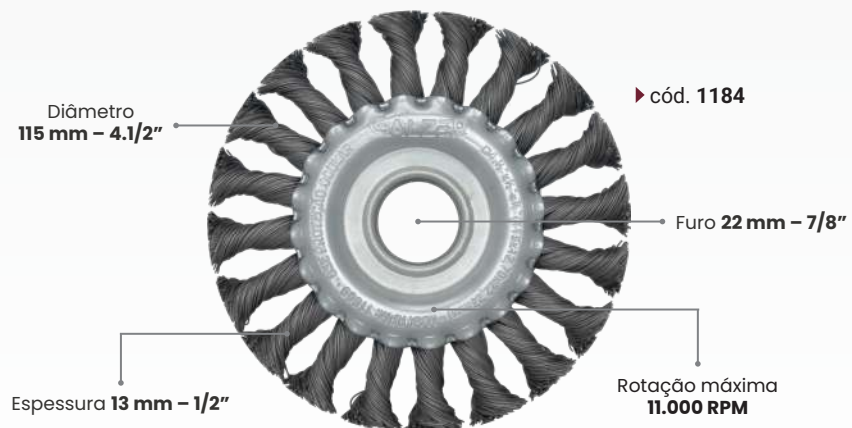

ESCOVA COPO ONDULADA 3"



ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



► cód. 2447



► cód. 1172



► cód. 1284

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

ARAMES



ARAMES MIG INOX

MODELO	DIÂMETRO	PESO
308L	0.8 / 1.0 / 1.2 mm	1 / 5 / 15 kg
309L	0.8 / 1.0 / 1.2 mm	15 kg
ER312	1.0 / 1.2 mm	15 kg
316L	0.8 / 1.0 / 1.2 mm	15 kg
E308LT1-1	1.0 / 1.2 mm	12,5 kg
E308LFC-0	0.8 mm	1 kg

- ▶ cód. 608 (0.8MM - 1KG)
- ▶ cód. 655 (0.8MM - 5KG)
- ▶ cód. 658 (0.8MM - 15KG)
- ▶ cód. 656 (1.0MM - 5KG)
- ▶ cód. 659 (1.0MM - 15KG)
- ▶ cód. 657 (1.2MM - 5KG)
- ▶ cód. 660 (1.2MM - 15KG)
- ▶ cód. 664 (0.8MM - 15KG)
- ▶ cód. 665 (1.0MM - 15KG)
- ▶ cód. 666 (1.2MM - 15KG)
- ▶ cód. 1423 (1.0MM - 15KG)
- ▶ cód. 1424 (1.2MM - 15KG)
- ▶ cód. 670 (0.8MM - 15KG)
- ▶ cód. 671 (1.0MM - 15KG)
- ▶ cód. 672 (1.2MM - 15KG)
- ▶ cód. 2202 (1.0MM - 12,5KG)
- ▶ cód. 2203 (1.2MM - 12,5KG)
- ▶ cód. 1502 (0.8MM - 1KG)



ARAMES TUBULARES

MODELO	DIÂMETRO	PESO
E71T-1	1.2 / 1.6 mm	15 kg
E71T-GS - FCAW-S	0.8 / 0.9 / 1.0 mm	1 / 5 kg
E81T1-W2C	1.2 mm	15 kg

- ▶ cód. 77 (1.2MM - 15KG)
- ▶ cód. 78 (1.6MM - 15KG)
- ▶ cód. 333 (0.8MM - 1KG)
- ▶ cód. 1983 (0.8MM - 5KG)
- ▶ cód. 334 (0.9MM - 1KG)
- ▶ cód. 2474 (0.9MM - 5KG)
- ▶ cód. 2449 (1.0MM - 1KG)
- ▶ cód. 2475 (1.0MM - 5KG)
- ▶ cód. 999 (1.2MM - 15KG)



ARAMES MIG ALUMÍNIO

MODELO	DIÂMETRO	PESO
ER4043	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm	0,5 / 2 / 7 kg
ER4047	0.8 / 1.0 / 1.2 mm	7 kg
ER5356	0.8 / 1.0 / 1.2 mm	0,5 / 7 kg

- ▶ cód. 1958 (0.8MM - 0,5KG)
- ▶ cód. 704 (0.8MM - 2KG)
- ▶ cód. 676 (1.0MM - 7KG)
- ▶ cód. 677 (1.2MM - 7KG)
- ▶ cód. 1961 (1.6MM - 7KG)
- ▶ cód. 1992 (0.8MM - 7KG)
- ▶ cód. 1993 (1.0MM - 7KG)
- ▶ cód. 1782 (1.2MM - 7KG)
- ▶ cód. 1852 (0.8MM - 0,5KG)
- ▶ cód. 678 (1.0MM - 7KG)
- ▶ cód. 679 (1.2MM - 7KG)

ARAMES



ARAMES MIG/MAG SÓLIDO

MODELO	DIÂMETRO	PESO
ER70S-6	0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm	1 / 5 / 15 kg

- ▶ cód. 468 (0.6MM - 5KG)
- ▶ cód. 2320 (0.8MM - 1KG)
- ▶ cód. 467 (0.8MM - 5KG)
- ▶ cód. 9 (0.8MM - 15KG)
- ▶ cód. 75 (0.9MM - 15KG)
- ▶ cód. 10 (1.0MM - 15KG)
- ▶ cód. 76 (1.2MM - 15KG)
- ▶ cód. 1097 (1.6MM - 15KG)



ARAME MIG/MAG BAIXA LIGA

MODELO	DIÂMETRO	PESO
80S-G	1.0 / 1.2 mm	15 kg

- ▶ cód. 998 (1.0MM - 15KG)
- ▶ cód. 997 (1.2MM - 15KG)



ARAMES PARA CERCA

MODELO	INOX 304
DIÂMETRO	0,45 / 0,7 / 0,9 mm
PESO	500 g / 1 kg

- ▶ cód. 1122 (0.45MM - 500G)
- ▶ cód. 1119 (0.7MM - 1KG)
- ▶ cód. 1121 (0.9MM - 1KG)



ARAME RECOZIDO

MODELO	BWG 18
DIÂMETRO	1,24 mm
PESO	1 kg

- ▶ cód. 2491 (1,24MM - 1KG)

ELETRODOS

TUNGSTÊNIO - ZIRCÔNIO

- ▶ cód. 588 (1.6MM)
- ▶ cód. 589 (2.4MM)
- ▶ cód. 590 (3.2MM)



BRANCO

TUNGSTÊNIO - UNIVERSAL

- ▶ cód. 591 (1.6MM)
- ▶ cód. 592 (2.4MM)



LILÁS

TUNGSTÊNIO - PURO

- ▶ cód. 471 (1.6MM)
- ▶ cód. 472 (2.4MM)
- ▶ cód. 477 (3.2MM)



VERDE

TUNGSTÊNIO - LANTÂNIO

- ▶ cód. 961 (1.6MM)
- ▶ cód. 584 (2.4MM)
- ▶ cód. 625 (3.2MM)



AZUL

TUNGSTÊNIO - LANTÂNIO

- ▶ cód. 581 (1.6MM)
- ▶ cód. 582 (2.4MM)
- ▶ cód. 583 (3.2MM)



DOURADO

TUNGSTÊNIO - CÉRIO

- ▶ cód. 585 (1.6MM)
- ▶ cód. 586 (2.4MM)
- ▶ cód. 587 (3.2MM)



CINZA

TUNGSTÊNIO - TÓRIO


- ▶ cód. 578 (1.6MM)
- ▶ cód. 579 (2.4MM)
- ▶ cód. 580 (3.2MM)



VERMELHO

ELETRODO GRAFITE

- ▶ cód. 305 (1/4")
- ▶ cód. 306 (3/8")
- ▶ cód. 307 (5/16")

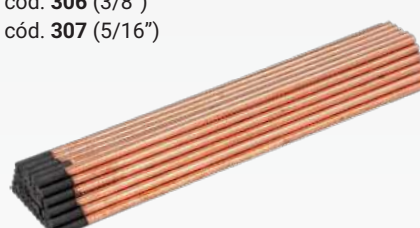

REVESTIDO E-6013

- ▶ cód. 1960 (2MM)
- ▶ cód. 525 (2.5MM)
- ▶ cód. 526 (3.25MM)
- ▶ cód. 527 (4MM)



REVESTIDO E-7018


- ▶ cód. 528 (2.5MM)
- ▶ cód. 529 (3.25MM)
- ▶ cód. 530 (4MM)



VARETAS

VARETA ALUMÍNIO ER4043

- ▶ cód. 455 (1.6MM)
- ▶ cód. 456 (2.4MM)
- ▶ cód. 457 (3.2MM)

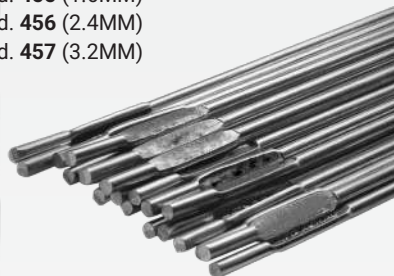**VARETA ALUMÍNIO ER4047**

- ▶ cód. 85 (2.4MM)
- ▶ cód. 1784 (3.2MM)
- ▶ cód. 1773 (4.0MM)

**VARETA ALUMÍNIO ER5356**

- ▶ cód. 458 (1.6MM)
- ▶ cód. 81 (2.4MM)
- ▶ cód. 82 (3.2MM)

**VARETA INOX 308L**


- ▶ cód. 661 (1.6MM)
- ▶ cód. 662 (2.4MM)
- ▶ cód. 663 (3.2MM)

**VARETA INOX 309L**


- ▶ cód. 667 (1.6MM)
- ▶ cód. 668 (2.4MM)
- ▶ cód. 669 (3.2MM)

**VARETA INOX 316L**


- ▶ cód. 673 (1.6MM)
- ▶ cód. 674 (2.4MM)
- ▶ cód. 675 (3.2MM)

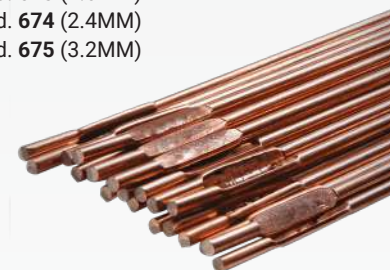**VARETA ER70S-3**

- ▶ cód. 464 (1.6MM)
- ▶ cód. 465 (2.4MM)
- ▶ cód. 466 (3.2MM)

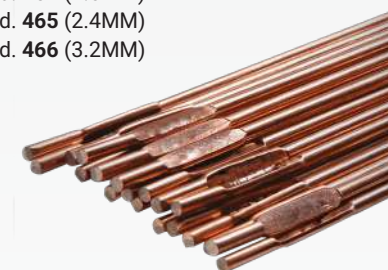**VARETA ER70S-6**

- ▶ cód. 901 (1.6MM)
- ▶ cód. 902 (2.4MM)
- ▶ cód. 903 (3.2MM)

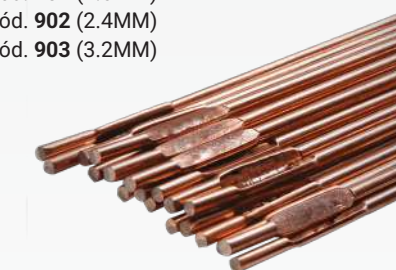**VARETA OXI ACETILENO**

- ▶ cód. 1311 (1.6MM)
- ▶ cód. 1312 (2.4MM)
- ▶ cód. 1313 (3.2MM)

**VARETA LATÃO HS221**

- ▶ cód. 1321 (1.6MM)
- ▶ cód. 1325 (2.4MM)

**VARETA FOSCOPER**

- ▶ cód. 2227 (1.6MM)
- ▶ cód. 2228 (2.4MM)



LIMPEZA

| PASTA ANTI-RESPINGO PARA SOLDA

► cód. 1411



| SELEM 100 – SUPER CLEAN

► cód. 1727

SELEM 100 é um fosfatizante de ação rápida, altamente concentrado e de elevado rendimento. Remove toda a ferrugem superficial e em contato direto com o ferro, deixa uma micro camada fosfatizada.



| ABS 30 – SUPER CLEAN

► cód. 1728

ABS 30 é um detergente biodegradável que possui ação desengraxante e desengordurante.

Eficiente para limpeza em vidrarias de laboratório, equipamentos, cozinhas industriais, mesas, cadeiras, superfícies resinadas, metálicas e plásticas em geral.



LASER

| BICO DE PISTOLA C – FUSION LASER 21T

► cód. 1240



| BICO ALIMENTAÇÃO 0.8 – FUSION LASER 21T

► cód. 1242



| BICO ALIMENTAÇÃO 1.0 – FUSION LASER 21T

► cód. 1407



| BICO ALIMENTAÇÃO 1.6 – FUSION LASER 21T

► cód. 1408



| BICO ALIMENTAÇÃO 1.2 – FUSION LASER 21T

► cód. 1409



| BICO DE CORTE – FUSION LASER 21T

► cód. 1465



TOCHAS PLASMA

ELETRODO AG-60 | SG-55

► cód. 688



ELETRODO PT-31

► cód. 14



ELETRODO P-80

► cód. 12



BICO PLASMA P-80

► cód. 13



BICO PLASMA AG-60 | SG-55

► cód. 689



BICO PLASMA PT-31

► cód. 11



ADAPTADOR CINTEL AG-60

► cód. 706



BOCAL CERÂMICO P-80

► cód. 1034



BOCAL CERÂMICO PT-31

► cód. 654



BOCAL CERÂMICO AG-60

► cód. 690 (COM REBAIXO)



BOCAL CERÂMICO AG-60

► cód. 1672 (COMUM)



DIFUSOR DE GÁS PT-31

► cód. 489



TOCHAS TIG

PORTA PINÇA 10N

- ▶ cód. 533 (1.6MM)
- ▶ cód. 534 (2.4MM)
- ▶ cód. 535 (3.2MM)



PORTA PINÇA CURTO 13N

- ▶ cód. 541 (1.6MM)
- ▶ cód. 542 (2.4MM)
- ▶ cód. 543 (3.2MM)



PINÇA TIG 10N

- ▶ cód. 475 (1.6MM)
- ▶ cód. 476 (2.4MM)
- ▶ cód. 478 (3.2MM)



PINÇA TIG CURTA 13N

- ▶ cód. 538 (1.6MM)
- ▶ cód. 539 (2.4MM)
- ▶ cód. 540 (3.2MM)



BOCAIS CERÂMICOS TIG 10N

- ▶ cód. 974 (10N50 #4)
- ▶ cód. 536 (10N47 #7)
- ▶ cód. 479 (10N49 #5)
- ▶ cód. 975 (10N46 #8)
- ▶ cód. 532 (10N48 #6)



BOCAIS CERÂMICOS TIG 10N LONGO

- ▶ cód. 1120 (10N50L #4)
- ▶ cód. 1125 (10N47L #7)
- ▶ cód. 1123 (10N49L #5)
- ▶ cód. 1726 (10N46L #8)
- ▶ cód. 1124 (10N48L #6)



BOCAIS CERÂMICOS TIG 13N

- ▶ cód. 634 (13N08 #4)
- ▶ cód. 544 (13N10 #6)
- ▶ cód. 635 (13N09 #5)
- ▶ cód. 636 (13N12 #8)



BOCAIS CERÂMICOS TIG 53N

- ▶ cód. 1291 (53N58 #4)
- ▶ cód. 1294 (53N61 #7)
- ▶ cód. 1292 (53N59 #5)
- ▶ cód. 1128 (53N88 #10)
- ▶ cód. 1293 (53N60 #6)
- ▶ cód. 1129 (53N87 #12)



BOCAIS CERÂMICOS TIG 54N

- ▶ cód. 919 (54N17 #5)
- ▶ cód. 922 (54N15 #7)
- ▶ cód. 920 (54N16 #6)
- ▶ cód. 921 (54N14 #8)



BOCAIS CERÂMICOS TIG 57N

- ▶ cód. 1126 (57N75 #6)
- ▶ cód. 1127 (57N74 #8)



TOCHAS TIG

KIT GÁS LENS WP




- ▶ cód. 407 (WP-9)
- ▶ cód. 408 (WP-17/18/19)

KIT GÁS LENS PIREX



- ▶ cód. 1278 (2.4MM)
- ▶ cód. 1279 (3.2MM)

DIFUSOR GÁS LENS WP

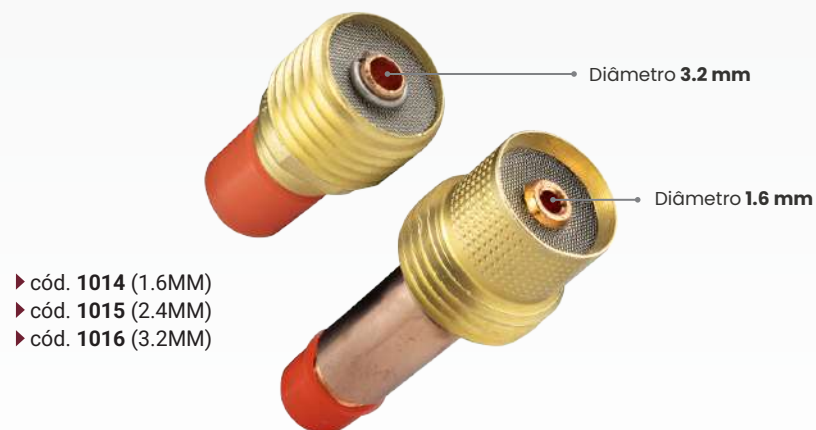

- ▶ cód. 1014 (1.6MM)
- ▶ cód. 1015 (2.4MM)
- ▶ cód. 1016 (3.2MM)

ELEVE SEUS RESULTADOS COM UMA SOLUÇÃO COMPLETA DA GALZER



▶ cód. 21



▶ cód. 477



▶ cód. 1265



▶ cód. 342

*Os itens apresentados não acompanham o produto principal, são vendidos separadamente.

TOCHAS MIG

PORTA BICO 15AK M6

► cód. 24



PORTA BICO 24KD M6

► cód. 26



PORTA BICO 36KD M8

► cód. 196



PORTA BICO DIFUSOR GME MB396

► cód. 875



BICO DE CONTATO 15AK M6X22

- cód. 1287 (0.8MM)
- cód. 1288 (0.9MM)
- cód. 1289 (1.0MM)
- cód. 1290 (1.2MM)



BICO DE CONTATO 15AK M6X25

- cód. 1888 (0.6MM)
- cód. 25 (0.8MM)
- cód. 171 (0.9MM)
- cód. 172 (1MM)



BICO DE CONTATO 24KD M6X28

- cód. 179 (0.8MM)
- cód. 27 (0.9MM)
- cód. 181 (1.0MM)
- cód. 28 (1.2MM)



BICO DE CONTATO 36KD M8X30 CROMO ZIRCÔNIO

- cód. 192 (1.2MM)
- cód. 193 (1.6MM)



BICO DE CONTATO 36KD M8X30

- cód. 189 (0.8MM)
- cód. 30 (0.9MM)
- cód. 31 (1.0MM)
- cód. 190 (1.2MM)
- cód. 191 (1.6MM)



TOCHAS MIG

BOCAL MIG 15AK

- ▶ cód. 173 (9MM)
- ▶ cód. 23 (12MM)
- ▶ cód. 174 (16MM)



BOCAL MIG 24KD

- ▶ cód. 182 (12MM)
- ▶ cód. 183 (16MM)



BOCAL MIG 36KD

- ▶ cód. 1766 (9MM)
- ▶ cód. 194 (12MM)
- ▶ cód. 29 (16MM)
- ▶ cód. 195 (19MM)



BOCAL MIG GME ME516

- ▶ cód. 874 (16MM)



DIFUSOR DE GÁS 24KD

- ▶ cód. 281



DIFUSOR DE GÁS 36KD

- ▶ cód. 282



DIFUSOR DE GÁS 501D

- ▶ cód. 691



EMPILHADEIRAS

PRO LIFT 40

DIESEL



► cód. 1748

Modelo	PRO LIFT 40
Capacidade de carga	3000 kg
Tipo de motor / combustível	Diesel
Altura máxima de elevação	4500 mm
Velocidade de deslocamento (c/carga / s/carga)	18/19.5 km/h
Velocidade de elevação (c/carga / s/carga)	470/520 mm/s
Velocidade de descida (c/carga / s/carga)	450/550 mm/s
Capacidade de subida (c/carga / s/ carga)	22/18 %
Força máxima de tração (c/carga / s/carga)	18/14 kN
Aplicável para capacidade (tonelagem)	2-3.5 T
Dimensões dos garfos (C x L x A)	1070 x 122 x 45 mm
Comprimento total (sem os garfos)	2700 mm
Largura total	1225 mm
Peso	4125 kg

ECO LIFT 30

ELÉTRICA



► cód. 2239



Modelo	ECO LIFT 30
Capacidade de carga	3000 kg
Tipo de motor / combustível	Bateria de íons de lítio
Altura máxima de elevação	4500 mm
Velocidade de deslocamento (c/carga / s/carga)	15/15 km/h
Velocidade de elevação (c/carga / s/carga)	320/450 mm/s
Velocidade de descida (c/carga / s/carga)	<600 mm/s
Capacidade de subida (c/carga)	15 %
Capacidade da bateria	80/280 V/Ah
Aplicável para capacidade (tonelagem)	3 T
Dimensões dos garfos (C x L x A)	1070 x 125 x 45 mm
Comprimento total (sem os garfos)	2715 mm
Largura total	1225 mm
Peso	4125 kg

GÁS LIFT 30

GÁS



► cód. 2287

Modelo	GÁS LIFT 30
Capacidade de carga	3000 kg
Tipo de motor / combustível	GLP / Gasolina
Altura máxima de elevação	4500 mm
Velocidade de deslocamento (c/carga / s/carga)	18/19.5 km/h
Velocidade de elevação (c/carga / s/carga)	470/520 mm/s
Velocidade de descida (c/carga / s/carga)	450/550 mm/s
Capacidade de subida (c/carga / s/ carga)	22/18 %
Força máxima de tração (c/carga / s/carga)	18/14 kN
Aplicável para capacidade (tonelagem)	1.5-3.8 T
Dimensões dos garfos (C x L x A)	1070 x 122 x 45 mm
Comprimento total (sem os garfos)	2700 mm
Largura total	1225 mm
Peso	4125 kg

MESAS PANTOGRÁFICAS ELEVATÓRIAS

- ▶ cód. 1481
- ▶ cód. 1482
- ▶ cód. 1483



CÓDIGO	1481	1482	1483
COMPRIMENTO	700 mm	820 mm	1010 mm
LARGURA	450 mm	500 mm	505 mm
ALTURA	40 mm	50 mm	55 mm
ALTURA MÍNIMA	210 mm	280 mm	415 mm
ALTURA MÁXIMA	720 mm	900 mm	1000 m
PESO MÁXIMO	150 kg	500 kg	1 t

TRANSPALETEIRAS MANUAIS

- ▶ cód. 1742
- ▶ cód. 1473
- ▶ cód. 1474
- ▶ cód. 1475



Acesse o QR Code

E aprenda a montar
sua transpaleteira
manual.

CÓDIGO	1742	1473	1474	1475
COMPRIMENTO	1550 mm	1603 mm	1603 mm	1603 mm
LARGURA	550 mm	550 mm	685 mm	685 mm
ALTURA	1225 mm	1224 mm	1224 mm	1224 mm
ALTURA MÁXIMA	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
PESO MÁXIMO	1 t	3 t	3 t	5 t

CARRINHOS TARTARUGAS

CRA 3T

► cód. 1476



CAPACIDADE

3 t

DIMENSÕES

320 x 120 x 110 mm

ALAVANCA

Não

CRA 6T

► cód. 1477



CAPACIDADE

6 t

DIMENSÕES

395 x 215 x 110 mm

ALAVANCA

Não

CRA 12T

► cód. 1478



CAPACIDADE

12 t

DIMENSÕES

475 x 300 x 100 mm

ALAVANCA

Sim

CRP 3T

► cód. 1479



CAPACIDADE

3 t

DIMENSÕES

480 x 400 x 115 mm

ALAVANCA

Sim

CRP 5T

► cód. 1480



CAPACIDADE

5 t

DIMENSÕES

580 x 470 x 115 mm

ALAVANCA

Sim

CRD 6T

► cód. 1488



CAPACIDADE

6 t

DIMENSÕES

310 x 195 x 110 mm

ALAVANCA

Sim

CRP 12T

► cód. 2509



CAPACIDADE

12 t

DIMENSÕES

575 x 450 x 115 mm

ALAVANCA

Sim

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

► cód. **1333** (127 V)

► cód. **2078** (220 V)

Desenvolvido para fornecer oxigênio de forma contínua e segura a pacientes que necessitam de suporte respiratório. Conta com indicador de concentração de oxigênio, alarmes de segurança, cronômetro, registro de horas de funcionamento e monitoramento inteligente, oferecendo mais confiabilidade para uso domiciliar, clínico e hospitalar.



ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO

Produz oxigênio com alta pureza.



UMIDIFICADOR INTEGRADO

Proporciona maior conforto respiratório durante o tratamento.



PAINEL DIGITAL

Interface intuitiva que facilita o monitoramento e a operação.



ALARMES INTELIGENTES

Avisos sonoros e visuais para baixa pureza, falha de energia e temperatura.



BAIXO NÍVEL DE RUÍDO

Funcionamento silencioso que proporciona mais conforto ao usuário.



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

Excelente desempenho com menor consumo elétrico.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	1333	2078
MODELO	GLZ5	
FUNÇÃO	Concentrador de oxigênio para oxigenoterapia	
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127 V – 60 Hz	220 V – 50/60 Hz
FUNCIONAMENTO	Contínuo	
PRESSÃO DE SAÍDA	30 kPa - 80 kPa	
PRESSÃO DE ATOMIZAÇÃO	60 kPa - 250 kPa	
PROTEÇÃO DE SOBRECARGA	5 A	3 A
POTÊNCIA	≤ 400 VA	
FLUXO	5 L/min.	
DENSIDADE O ₂	93% ± 3% V/V	
ATOMIZAÇÃO	≥ 0.2 mL/min	
RUÍDO DB	≤ 45 A	
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP21	
DIMENSÕES	338 x 343 x 547 mm	
PESO	16,8 kg	

APLICAÇÕES



DOMICILIAR



CLÍNICAS



HOSPITAIS



CONFIRA

A solução Galzer para um fornecimento contínuo e confiável de oxigênio.

DESTAQUES



TECNOLOGIA PSA

Produção de oxigênio por adsorção com oscilação de pressão.



ALTA PUREZA

Oxigênio com pureza de até 93%.



OPERAÇÃO CONTÍNUA

Desempenho estável durante longos períodos de utilização.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Suporte técnico especializado e disponibilidade de peças de reposição.

ANOTAÇÕES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GALZER

ELEVE SEU NÍVEL