


Escova de Aço

Circular Trançada 4"

Possui corpo em chapa de aço especial e filamentos de aço temperado, garantindo alta resistência, durabilidade e excelente desempenho na limpeza, desbaste e remoção de resíduos em diversas superfícies.

Alto Desempenho

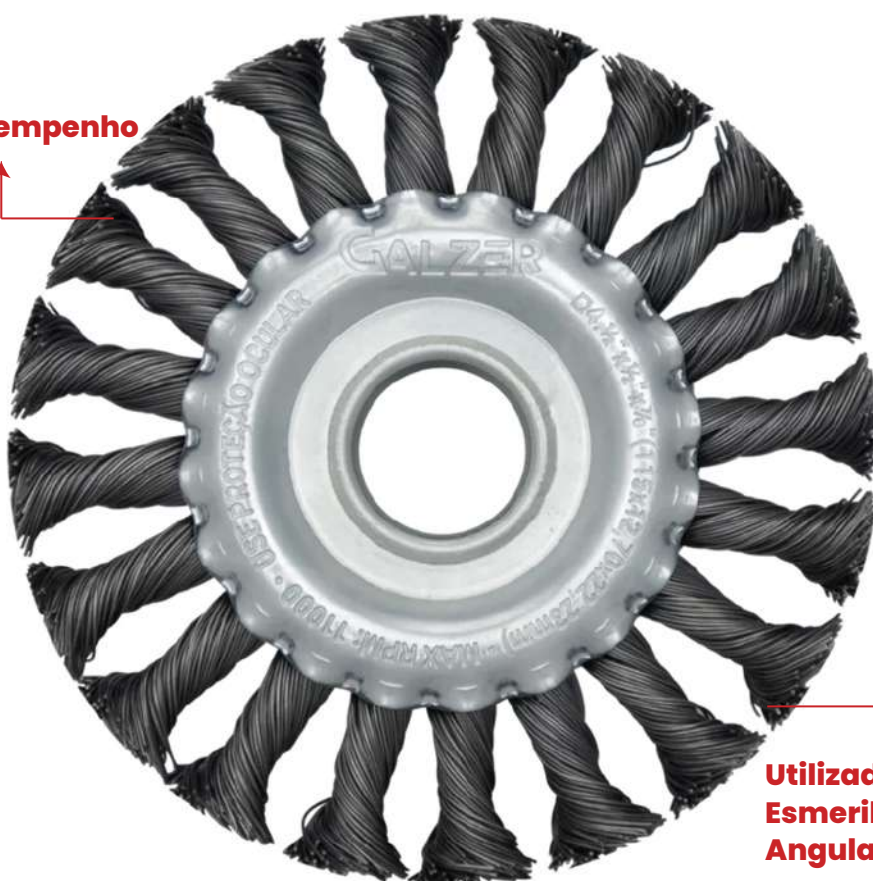

**Utilizada em
Esmerilhadeira
Angular.**

**Alta performance e qualidade para limpeza
eficiente, desbaste preciso e longa durabilidade.**

Escova de Aço

Ideal para fazer a remoção de rebarbas, ferrugens, pinturas, carepas e respingos de solda, proporcionando acabamento em aços, madeiras, tubos e borrachas. Utilizada em esmerilhadeira angular.

Modelo	Circular Trançada 4"
Diâmetro:	115 mm - 4.1/2"
Espessura:	13 mm - 1/2"
Furo:	22 mm - 7/8"
Buchas Redução:	1/2"
Rotação Máx:	11.000 RPM

⚠ Atenção:

A utilização deste produto em equipamentos com **rotações incompatíveis é expressamente proibida**, devido ao risco de **acidentes graves**. Todos os abrasivos Galzer possuem a rotação máxima permitida claramente indicada no rótulo frontal. Em caso de **dúvida** quanto à rotação do seu equipamento, **consulte o manual** ou **o fabricante** antes da utilização.

Entre em contato

☎ 31 2567-8820

📞 31 9 9574-1521

Acesse

🌐 www.galzer.com.br



Assista ao vídeo institucional e conheça a **Galzer** e sua trajetória de sucesso.

Escova de Aço

Circular Trançada 6"

Possui corpo em chapa de aço especial e filamentos de aço temperado, garantindo alta resistência, durabilidade e excelente desempenho na limpeza, desbaste e remoção de resíduos em diversas superfícies.

Alto Desempenho



**Utilizada em
Esmerilhadeira
Angular.**

**Alta performance e qualidade para
limpeza eficiente, desbaste preciso e
longa durabilidade.**

Escova de Aço

Ideal para fazer a remoção de rebarbas, ferrugens, pinturas, carepas e respingos de solda, proporcionando acabamento em aços, madeiras, tubos e borrachas. Utilizada em esmerilhadeira angular.

Modelo	Circular Trançada 6"
Diâmetro:	150 mm - 6"
Espessura:	13 mm - 1/2"
Furo:	22 mm - 7/8"
Buchas Redução:	1/2"
Rotação Máx:	9.000 RPM

⚠ Atenção:

A utilização deste produto em equipamentos com **rotações incompatíveis** é **expressamente proibida**, devido ao risco de **acidentes graves**. Todos os abrasivos Galzer possuem a rotação máxima permitida claramente indicada no rótulo frontal. Em caso de **dúvida** quanto à rotação do seu equipamento, **consulte o manual** ou **o fabricante** antes da utilização.

Entre em contato

☎ 31 2567-8820

📞 31 9 9574-1521

Acesse

🌐 www.galzer.com.br



Assista ao vídeo institucional e conheça a **Galzer** e sua trajetória de sucesso.